

Dodatek č. 4

Č.j. KRPL-27970-125/ČJ-2011-1800VZ

ke smlouvě o dílo č.j. KRPL-27970-56/ČJ-2011-1800VZ

(dále jen „smlouva“)

uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 24, Liberec 1 – Staré Město, 460 32
Zastoupená: plk. Mgr. Vladislavem Husákem, ředitelem krajského ředitelství
IČ 72050501
DIČ CZ72050501
Bank. spojení: ČNB, Ústí nad Labem
Č.účtu: 84548881/0710
Kontaktní osoba: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
Technický dozor: Ing. Jan Kolofík, referent odboru správy majetku
E-mail: krpl.osm@pcr.cz
Tel. 974 461 242
Fax 974 461 468

(dále jen jako „**objednatel**“)

Zhotovitel:

PRIMA spol. s r.o.

Sídlo: Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Javorským – jednatel společnosti
IČ:00486361
DIČ:CZ00486361
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
Č.účtu: 189781444/0300
Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Hruška – výkonný ředitel
p. Richard Dvořák – vedoucí výroby
Ing. Josef Slavík - stavbyvedoucí

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 76

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

II. Úvodní ustanovení

Na vybudování Integrovaného operačního střediska (dále jen IOS) byla vypracována projektová žádost a byla podána do Integrovaného operačního programu. Projekt byl zaevidován pod registračním číslem CZ.1.06/3.4.00/11.07558 s názvem „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje“ a je spolufinancován z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.

III. Předmět dodatku č. 4

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě předmětu smlouvy, ceny díla a platebních podmínek vlivem změn oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.


IV. K článku 3, se doplňuje odstavec 3.6. ve znění:

3.6. Předmět smlouvy se dodatkem č. 4 upravuje o změny (přípočty a odpočty k ceně díla), které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Ocenění přípočtů (dodatečných stavebních prací) bylo provedeno v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, ve kterém byly oceněny a oboustranně odsouhlaseny práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Přípočty i odpočty jsou popsány v příloze č. 1 dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo – v následujících změnových listech:

- 1) Změnový list č. 25 – Změny slaboproudých a silnoproudých elektrorozvodů
- 2) Změnový list č. 26 – Záměna skladby podlahy v místnosti 438
- 3) Změnový list č. 29 – SDK příčky, obklady a malby v IOS – dopočet výměr dle skutečnosti
- 4) Změnový list č. 36 – Dodávka a montáž protipožárních krytů svítidel

Ostatní ujednání článku se nemění a zůstávají v platnosti.



V. Článek 7, odstavec 7.1 se mění takto:***Text dle dodatku č.3:***

Celková cena bez DPH	6 029 776,89 Kč
Základ pro DPH 20%	197 521,65 Kč
Základ pro DPH 21%	5 832 255,24 Kč
DPH 20%	39 504,40 Kč
DPH 21 %	1 224 773,60 Kč
Celková cena včetně DPH	7 294 054,89 Kč
Slovy: Sedmmilionůdvěstědevadesátčtyřtisícšedesátčtyřikorunčeských89/100	

se nahrazuje textem

Celková cena bez DPH	6 230 168,22 Kč
Základ pro DPH 20%	197 521,65 Kč
Základ pro DPH 21%	6 032 646,57 Kč
DPH 20%	39 504,40 Kč
DPH 21 %	1 266 855,78 Kč
Celková cena včetně DPH	7 536 528,40 Kč
Slovy: Sedmmilionůpětsetřicetšesttisícšestdvacetosmkorunčeských40/100	

Ostatní ujednání bodu, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Článek 7, odstavec 7.3 se doplňuje o text

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 4, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem podpisu dodatku č. 4.

Ostatní ujednání bodu, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

VII. Závěrečná ustanovení dodatku č. 4


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. KRPL-27970-56/ČJ-2011-1800VZ, dodatku č.1 č.j. KRPL-27970-81/ČJ-2011-1800VZ, dodatku č. 2 č.j. KRPL-27970-97/ČJ-2011-1800VZ a dodatku č. 3 č.j. KRPL-27970-113/ČJ-2011-1800VZ zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 25, 26, 29 a 36.

V Liberci dne: 16.1.2014



Ing. Jaroslav Javorský
jednatel PRIMA spol. s r.o.



plk. Mgr. Vladislav Hušák
ředitel krajského ředitelství

měnový list číslo 25

Identifikace akce

Název akce:	KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP
Číslo akce SMVS:	114V112001024
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o.
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Změny slaboproudých a silnoproudých elektrorozvodů

Část díla dotčená změnovým listem

Stavební objekt IOS

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Předmětem návrhu projektové dokumentace byly m.j. i slaboproudé a silnoproudé elektrorozvody. Návrh byl proveden dle požadavků objednatele, které vycházeli z předpokladů na provedení celého systému silnoproudu, ale především pak slaboproudu v objektu.

Nové řešení :

Na stavební úpravy prostor IOS navazuje několik dalších projektů - zejména pak technologické vybavení IOS, zřízení EKV a instalace zařízení EZS. Přesné řešení těchto projektů nebylo v době tvorby projektové dokumentace stavebních úprav známo, upřesňovalo se až po zahájení stavebních prací. Z důvodu zkoordinování navazujících projektů přistoupil objednatel k dílčím úpravám slaboproudých a silnoproudých rozvodů.

Zdůvodnění změny :

Změna byla vyvolána dodatečným zpřesněním řešení navazujících projektů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Díličí výkresová dokumentace byla ke změně zpracována zástupci PČR.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ano, 7 dní

Vliv na kvalitu: Nedochází ke snížení kvality díla, naopak dochází k jeho optimalizaci s ohledem na další navazující projekty.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	101 431,01 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	101 431,01 Kč

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Ing. David Pokorný

Richard Dvořák

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing. Hradecký

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
nacenění víceprací pro objekt IOS dle požadavků OIKT ze dne 31.1.2013					
22 - M Montáže oznam. a zabezp. zařízení				62 712	
Nacenění víceprací pro objekt IOS dle požadavků z kontrolního dne policie ze dne 5.2.2013					
22 - M Montáže oznam. a zabezp. zařízení				2 927	
21 - M Materiál elektromontážní elektromontáže				16 888	
				12 388	
Připomínky k projektu					
22 - M Montáže oznam. a zabezp. zařízení				6 517	
CELKEM OBJEKT	0	0	0	101 431	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			101 431	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Richard Dvořák

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Ing. David Pokorný

ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP

Příloha změnového listu č. 25

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing. Hradecký

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

nacenění víceprací pro objekt IOS dle požadavků OIKT ze dne 31.1.2013

Montáže - celkem	62 711,51
------------------	-----------

22 - M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

62 711,51

SOD	01	2220324	UTP cat 6 Keline	m	1 393,00	21,90	30 506,70
SOD	02	2220319	zásuvka 2xRJ45 Keline	ks	3,00	289,30	867,90
IK	03	R	krabice přístrojová LK 80 - UTP/STP	ks	3,00	55,20	165,60
IK	05	R	revize	kpl	1,00	1 150,00	1 150,00
IK	06	R	podružný materiál	kpl	1,00	660,00	660,00
SOD	08	2220341	instalace, zapojení - počítáno procentuelně dle položky v SOD	soub	1,00	781,31	781,31

dle SOD částka 2992,5 odpovídající rozpočtu ve výši 240946,7
2992,5/240946,7=0,01242
0,01242*(30506,7+867,9+165,6+1150,0+660)=781,31

SOD	09	IOS-80	drátěný žlab 50x50 kpl vč kotvení	m	35,00	70,00	2 450,00
SOD	10	IOS-150	montáž - drátěný žlab 50x50 kpl vč kotvení		35,00	65,40	2 289,00
SOD	11	IOS-81	drátěný žlab 200x50 kpl vč kotvení	m	90,00	199,50	17 955,00
SOD	12	IOS-151	montáž žlab 200x50 kpl vč kotvení		90,00	65,40	5 886,00

Nacenění víceprací pro objekt IOS dle požadavků z kontrolního dne policie ze dne 5.2.2013

Montáže - celkem	32 202,70
------------------	-----------

22 - M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

2 926,70

SOD	15	2220324	UTP cat 6 Keline	m	132,00	21,90	2 890,80
SOD	16	2220341	instalace, zapojení - počítáno procentuelně dle položky v SOD	soub	1,00	35,90	35,90

dle SOD částka 2992,5 odpovídající rozpočtu ve výši 240946,7
2992,5/240946,7=0,01242
0,01242*2890,80=35,903

21 - M Elektroinstalace - celkem

29 276,00

Materiál elektromontážní

16 887,90

SOD	17	IOS-73	CYKY 3lx2,5	m	285,00	15,20	4 332,00
IK	18	R	OLI-16B-N1-030AC	ks	3,00	1 667,50	5 002,50
SOD	19	375-82	2-zásuvka 230V - Tango	ks	7,00	114,70	802,90
IK	20	R	krabice přístrojová LK 80x28 2ZTHF	ks	6,00	51,75	310,50
SOD	21	IOS-100	elektroinstalační lišta LHD 40x20	m	50,00	23,60	1 180,00
IK	22	R	kabelové příchytky OBO	ks	70,00	57,50	4 025,00
IK	24	R	úprava rozvaděče R4 (demontáž, úprava a doplnění)	kpl	1,00	575,00	575,00
IK	25	R	podružný materiál - dodávka	kpl	1,00	660,00	660,00

elektromontáže

12 388,10

SOD	26	IOS-136	CYKY 3lx2,5	m	285,00	14,30	4 075,50
IK	27	R	OLI-16B-N1-030AC	ks	3,00	172,50	517,50
SOD	28	375-175	2-zásuvka 230V - Tango	ks	7,00	57,30	401,10
IK	29	R	krabice přístrojová LK 80x28 2ZTHF	ks	6,00	40,25	241,50
SOD	30	IOS-171	elektroinstalační lišta LHD 40x20	m	50,00	27,40	1 370,00
IK	31	R	kabelové příchytky OBO	ks	70,00	40,25	2 817,50
IK	33	R	úprava rozvaděče R4 (demontáž, úprava a doplnění)	kpl	1,00	1 667,50	1 667,50
IK	34	R	zkoušení a měření stávajících rozvodů 230V	kpl	1,00	747,50	747,50
IK	35	R	podružný materiál - montáž	kpl	1,00	550,00	550,00

Připomínky k projektu

Původní projekt nepočítá s instalací nové trasy po celé délce chodby spojující místnost 210 a stoupačku do 4.NP

Montáže - celkem	6 516,80
------------------	----------

22 - M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

6 516,80

SOD	36	IOS-81	kabelový žlab drátový 50/200 mmm kompl	m	20,00	199,50	3 990,00
SOD	37	IOS-151	kabelový žlab drátový 50/200 mmm kompl - montáž	m	20,00	65,40	1 308,00
IK	38	R	instalační materiál	kpl	1,00	550,00	550,00
IK	39	R	instalační materiál - montáž	kpl	1,00	668,80	668,80

Celkem Z125

101 431,01

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Richard Dvořák

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Ing. David Pokorný

Přítomni: OIKT – Tuček, Viták, Bartoníček

EO - Marečková

OTO - Lejsek, Šulc

OSČ - Šimon

UO - Franc, Finkous

OSM - POKORNA, ČELNÁ

1. Soupis zajišťovaných místností 1.NP – m. č. 101,128,118b,118c,119a,129

První nadzemní podlaží:

a. Požadavky na stavbu – systém EZS :

101 – 2 x kabel UTP cat.6 pro EZS vyvést z technologické místnosti 345

ve 3.NP do prostoru 101 nade dveře. Z míst kde jsou vyvedeny 2 UTP, vyvést do místnosti 106a chráničku prům. 16 mm a ukončit ji ve výšce v= 130 cm od podlahy vedle kliky dveří. Kování dveří bude provedeno klika-klika.

128 – 1 x kabel UTP cat.6 pro EZS vyvést z technologické místnosti 345 ve 3.NP do prostoru 128 nade dveře. A dále přivést 2 x UTP ca. 6 pro strukturovanou kabeláž ukončit u země na straně kliky dveří 20 cm od podlahy a ukončit datovou dvojjáskou 2 x RJ45. Kování dveří bude provedeno klika-klika.

118c – 2 x kabel UTP cat.6 pro EZS vyvést z technologické místnosti 345 ve 3.NP do prostoru 18c nade dveře. Z míst kde jsou vyvedeny 2 UTP, vyvést do místnosti 124 chráničku prům. 16 mm a ukončit ji ve výšce v= 130 cm od podlahy vedle kliky dveří. Kování dveří bude provedeno klika-klika.

119a – 2 x kabel UTP cat.6 pro EZS vyvést z technologické místnosti 345 ve 3.NP do prostoru 119a nade dveře. Z míst kde jsou vyvedeny 2 UTP, vyvést do místnosti 121 chráničku prům. 16 mm a ukončit ji ve výšce v= 130 cm od podlahy na straně ke schodišti. Kování dveří bude provedeno klika-klika. A dále přivést 2 x UTP ca. 6 pro strukturovanou kabeláž ukončit u země na straně kliky dveří 20 cm od podlahy a ukončit datovou dvojjáskou 2 x RJ45.

129 - 2 x kabel UTP cat.6 pro EZS vyvést z technologické místnosti 345 ve 3.NP do prostoru 129 nade dveře. Z míst kde jsou vyvedeny 2 UTP, vyvést v místnosti 129 chráničku prům. 16 mm a ukončit ji ve výšce v= 130 cm od podlahy na straně kliky dveří. Kování dveří bude provedeno klika-klika.

b. Požadavky OTO na prvky EZS – 12 x PIR, 4 x klávesnice, 6 x magnetických kontaktů, 4 x GBS

(tříštvrté čidlo), 4 x LML 8 (linkový modul pro propojení s ústřednou EZS)

c. Požadavky na stavbu – systém EKV – 1. NP přesun kabeláže ze schodiště k budoucí mříži na stranu kliky,

· kování mříže koule-koule dle blokového schématu zapojení EKV. Před mříž bude přiveden navíc 1 x kabel UTP cat.6 do výše 130 cm nad podlahu z vnější strany a bude ukončen čelní zásuvkou. Dveře hlavního vstupu budou mít zevnitř panikové kování dle PD, zvenčí madlo dle PD (za předpokladu volného průchodu dveřmi, jinak osadit klikou).

Vstup do místnosti 118 osadit systémem EKV dle blokov. schématu zapojení EKV. Kování dle proj. dokumentace zevnitř. panikové kování zvenčí madlo a elektromagnetický zámek.

Vstup do místnosti 121 osadit: varianta 1: dveře osadit systémem EKV dle blokov. schématu zapojení EKV. Kování dle proj. dokumentace zevnitř. panikové kování zvenčí madlo a elektromagnetický zámek; varianta 2: doplnit do zádveří mříž a zajištění vstupu řešit stejně jako hlavní vstup bez kabelu UTP navíc.

Kabel UTP pro systém EKV zavést do technologické místnosti č. 345.

- d. Požadavky OTO na prvky EKV – 3 řídicí jednotky se zdroji, 6x čtečka, 3x panikové tlačítko.
2. Soupis zajišťovaných místností 2.NP – aktuálně nejsou, na chodbu 2.NP bude zaveden v rámci přípravy do místností 228a a 204a do středu místností z technologické místnosti 345 ve 3.NP dvojice kabelů UTP cat.6 (dvojice kabelů do každé místnosti) – zavedení kabelů je požadavek na stavbu.

Druhé nadzemní podlaží:

- a. Požadavky na stavbu – systém EKV:

na dveřích mezi místnostmi 204a a 206 dle blokového schématu zapojení EKV. Před dveře (v místnosti 206) bude přiveden navíc 1 x kabel UTP cat.6 do výše 130 cm nad podlahu u kliky dveří a bude ukončen čelní zásuvkou. Dveře budou mít kování koule-klika (z místnosti 204a) a elektromagnetický zámek inverzní

na dveřích mezi místnostmi 206 a 228a dle blokového schématu zapojení EKV. Před dveře (v místnosti 206) bude přiveden navíc 1 x kabel UTP cat.6 do výše 130 cm nad podlahu u kliky dveří a bude ukončen čelní zásuvkou. Dveře budou mít kování koule-koule a elektromagnetický zámek inverzní

na dveřích mezi místnostmi 225 a 226 dle blokového schématu zapojení EKV. Před dveře (v místnosti 226) bude přiveden navíc 1 x kabel UTP cat.6 do výše 130 cm nad podlahu u kliky dveří a bude ukončen čelní zásuvkou. Dveře budou mít kování koule-koule a elektromagnetický zámek inverzní

Kabel UTP pro systém EKV zavést do technologické místnosti č. 345.

- b. Požadavky OTO na prvky EKV – 3 řídicí jednotky se zdroji, 6x čtečka, 3x panikové tlačítko.
3. Soupis zajišťovaných místností 3.NP – aktuálně nejsou, na chodbu 2.NP bude zaveden v rámci přípravy do místnosti 330 a do středu místnosti z technologické místnosti 345 ve 3.NP dvojice kabelů UTP cat.6 – zavedení kabelů je požadavek na stavbu.

Třetí nadzemní podlaží:

- a. Požadavky na stavbu – systém EKV:

na dveřích mezi místnostmi 308 a 306a dle blokového schématu zapojení EKV. Před dveře (v místnosti 308) bude přiveden navíc 1 x kabel UTP cat.6 do výše 130 cm nad podlahu u kliky dveří a bude ukončen čelní zásuvkou. Dveře budou mít kování koule-koule a elektromagnetický zámek inverzní

na dveřích mezi místnostmi 308 a 330 dle blokového schématu zapojení EKV. Dveře budou mít kování koule-koule a elektromagnetický zámek inverzní

na dveřích mezi místnostmi 328 a 327b dle blokového schématu zapojení EKV. Před dveře (v místnosti 328) bude přiveden navíc 1 x kabel UTP cat.6 do výše 130 cm nad podlahu u kliky dveří a bude ukončen čelní zásuvkou. Před dveře (v místnosti 327b) bude přiveden navíc 1 x kabel UTP cat.6 do výše 130 cm nad podlahu ke dveřím do místnosti 327a a bude ukončen čelní zásuvkou. Dveře budou mít kování koule-klika (z místnosti 327a) a elektromagnetický zámek inverzní

Kabel UTP pro systém EKV zavést do technologické místnosti č. 345.

Požadavky OTO na prvky EKV – 3 řídicí jednotky se zdroji, 6x čtečka, 3x panikové tlačítko.

4. Soupis zajišťovaných místností 3.NP – aktuálně nejsou, na chodbu 2.NP bude zaveden v rámci přípravy do místností 424a a 405a a do středu místnosti z technologické místnosti 345 ve 3.NP dvojice kabelů UTP cat.6 (dvojice kabelů do každé místnosti) – zavedení kabelů je požadavek na stavbu.

Čtvrté nadzemní podlaží:

- a. Požadavky na stavbu – systém EKV:

na dveřích mezi místnostmi 405a a 407 dle blokového schématu zapojení EKV. Před dveře (v místnosti 407) bude přiveden navíc 1 x kabel UTP cat.6 do výše 130 cm nad podlahu u kliky dveří a bude ukončen čelní zásuvkou. Dveře budou mít kování koule-koule a elektromagnetický zámek inverzní

na dveřích mezi místnostmi 407 a 424a dle blokového schématu zapojení EKV. Dveře budou mít kování koule-koule a elektromagnetický zámek inverzní

na dveřích mezi místnostmi 426c a 424a dle blokového schématu zapojení EKV. Před dveře (v místnosti 426c) bude přiveden navíc 1 x kabel UTP cat.6 do výše 130 cm nad podlahu u kliky dveří a bude ukončen čelní zásuvkou. Dveře budou mít kování koule-koule a elektromagnetický zámek inverzní

Kabel UTP pro systém EKV zavést do technologické místnosti č. 345.

Požadavky OTO na prvky EKV – 3 řídicí jednotky se zdroji, 6x čtečka, 3x panikové tlačítko.

5. Dle ujednání tohoto zápisu zpracuje OIKT výkresovou dokumentaci do 05.02.2013.

Jaroslav Polovný

Mim

K

Štěr

Č

M. K.

4. 2. 2013

Zabavka

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
Odbor informačních a komunikačních technologií
Pastýřská 3, Liberec

Čj. bez čísla jednacího

PRO VNITŘNÍ POTŘEBU
Liberec 5. února 2013
Počet listů: 3

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
Odbor správy majetku
U Opatrovny 361/2, Liberec

Stavba IOS Pastýřská, kontrolní den 5. 2. 2013

Požadavky na stavbu ze strany OIKT

1. V prostorách krizové místnosti 438 na sloupu uprostřed zajistit instalaci dvou chráničů pod SDK ostění. Vyvézt z prostoru nad budoucím podhledem do míst cca 20cm nad plánovanou podlahu, výstupy chráničů začíst do SDK.
2. V prostoru technologické místnosti 431 vyvést kabely pro V11 (60x UTP mezi stávající tlf. ústřednou a T.M. IOS) s dostatečnou rezervou, aby je bylo možné zapojit na patch panelu libovolného instalovaného RACKu (viz zakres osazení T.M. v PD).
3. V prostoru technologické místnosti 431 vyvést kabely pro Strukturovanou kabeláž s dostatečnou rezervou, aby je bylo možné zapojit na patch panelu libovolného instalovaného RACKu (viz zakres osazení T.M. v PD).
4. V prostoru sálu operačního střediska 428 do ostění všech sloupů (6sloupů) mezi litinový sloup a SDK ostění vložit dvojici chráničů. Vyvézt z prostoru nad budoucím podhledem do míst pod plánovanou zvýšenou podlahu, výstupy chráničů vyvést ze SDK a nechat přesah.
5. V prostoru sálu operačního střediska 428 do trámů (podélné trámy mezi sloupky a středový trám) ve vzdálenosti 30cm od hrany sloupu (viz zakres) zajistit prostor pro kotvení držáků 4xLED TV. Držáky dodá OIKT.

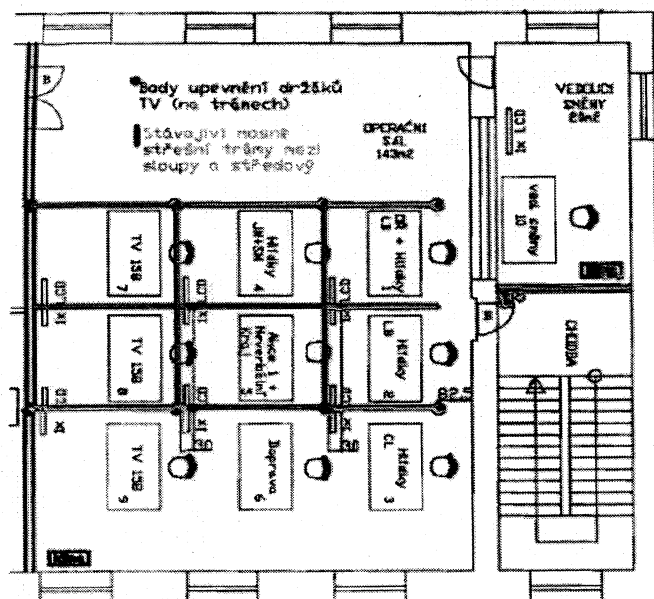
Rozmístění antén PEGAS a STA (DVB-T) řeší projektová dokumentace (Králik - PČR Liberec_f_p_589_slab_sys_DR-589_4_NP-STA a Antény_IOS.pdf) a to jak prostupy pro kabelové svody, tak i rozmístění stožárů na střeše křídla IOS v konfiguraci 4+1 (PEGAS + STA).

Požadavky na stavbu ze strany OUI silnoproud

1. V místnosti 436 přidat 4x dvojfázovka 230V (rozmístění upřesní p. Netuší osobně tlf. 724 218 055) pod společným jističem s proudovým chráničem (požadavek NBÚ) jako samostatný okruh chráněného (zálohovaného) rozvodu i se stávajícími zásuvkami dle PD.
2. V místnosti 427 přidat 2x dvojfázovka 230V (rozmístění upřesní p. Netuší osobně) pod společným jističem s proudovým chráničem (požadavek NBÚ) jako samostatný okruh chráněného (zálohovaného) rozvodu i se stávajícími zásuvkami dle PD.
3. V místnosti 429 přidat 1x dvojfázovka 230V (rozmístění upřesní p. Netuší osobně) pod společným jističem s proudovým chráničem (požadavek NBÚ) jako samostatný okruh chráněného (zálohovaného) rozvodu i se stávajícími zásuvkami dle PD.

Požadavky na stavbu ze strany OUI slaboproud

Z místnosti 436 vyvést datové rozvody UTP dle P.D. do místností 427 a 429 v korigované dvouplášťové trubce (kopoflex) nadřazené. Rozbočení do místností 427 a 429 provést v podhledu chodby (422) v montážní průchozí krabici s víkem na 4 šrouby (dle P.D.) Svod z podhledu v místnostech provést pokračováním trubky, která bude uložena v elektroinstalaci štítě a zakončena zamykatelným boxu dle P.D. Souběh tohoto rozvodu s jakýmkoliv dalším (silno i slaboproud, vedení instalací, vody, topení atd.) ve vzdálenosti 20cm nebo více ne však méně. Křížení pouze pravotočivě ve vzdálenosti 10cm nejméně.



Na základě žádosti OSM o písemnou formu zapsal a požadavky OIKT specifikoval Martin Viták.
 Požadavky OUI specifikoval Vladimír Netušil.
 Požadavky OO specifikovala plk. Mgr. Bc. Barbora Maralíková.

verifikuje:
 Martin Viták,
 OPP OIKT
 tel. 461 281
 martin.vitak@pcr.cz

Změnový list číslo

26

Identifikace akce

Název akce:	Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Číslo akce SMVS:	114V071001038
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o.
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Záměna skladby podlahy v místnosti 438

Část díla dotčená změnovým listem

Stavební objekt IOS

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace navrhovala vyrovnaní stávajících podlah stěrkou.

Nové řešení :

Vzhledem k velkému výškovému rozdílu mezi jednotlivými podlahami mezi původními místnostmi, který byl zjištěn až po demontáži původních konstrukcí (příček) nebylo vyrovnaní stěrkou hospodárně proveditelné. Projektant navrhl dne 28.01.2013 nové řešení konstrukce podlah zohledňující skutečný stav na stavbě. Nové řešení spočívá ve vyrovnaní skladby OSB deskou a podsypem křemičitým pískem místo vyrovnávacích stěrek. Křemičitý písek nakonec nebyl použit, nerovnosti byly vyrovnány pouze OSB deskami.

Zdůvodnění změny :

Změna byla vyvolána skutečným stavem podlah na stavbě. Skutečné výškové rozdíly podlah mezi původními místnostmi byly větší, než předpokládal projektant v době návrhu. Skutečné výškové rozdíly byly zřejmé až po odstranění stávajících příček. Nová dispozice prostor nekoresponduje s původní dispozicí, proto bylo proto nutné výškové rozdíly srovnat.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Výkresová dokumentace nebyla ke změně zpracována.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

samostatný zápis projektanta ze dne 28.01.2013 - vyjádření ke KD ze dne 25.1.2013






Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu ano, eliminace případných problémů s pozdějším dotvarováním a vypraskáním stěrky.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	20 470,17 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	23 339,84 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 869,67 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Josef Slávik	Ing. Arch. Milan Zrník	Ing. David Pokorný
		
Richard Dvořák		
		
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK		
		

ROZPOČET

Stavba: KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP

Příloha změnového listu č. 26

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing. Hradecký

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0		0		0
775 Podlahy z dřevěné		20 470			
CELKEM OBJEKT	0	20 470	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			20 470	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Richard Dvořák

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Ing. David Pokorný

ROZPOČET

Stavba: KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP
Příloha změnového listu č. 26

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing.Hradecký

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem 0,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

RTS	01	631571008	vyrovnávací násyp pod podlahy z písku prosátého tl. do 20 mm (po zaměření tl. cca 15 mm, původní odhad byl 5 mm)	m2	0,00	28,90	0,00
-----	----	-----------	--	----	------	-------	------

neprovádělo se
(ceny dle ZL18)

PSV - celkem 20 470,17

775 Podlahy z dřevěné 20 470,17

RTS	02	762512115	montáž desek Durelis (OSB) včetně spoj mat.	m2	86,54	95,30	8 247,26
IK	03	RPCRL0092	dodávka desek Durelis tl.15 mm	m2	95,19	113,40	10 795,00
IK	04	RPCRL0093	mirelon dodávka + montáž	m2	86,54	16,50	1 427,91

(ceny dle ZL18)
(ceny dle ZL18)
(ceny dle ZL18)

776 Podlahy povlakové 0,00
řešeno kompletně v celém IOS v ZL.32

CELKEM přípočty ZL 26 20 470,17

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Richard Dvořák

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Ing. David Pokorný

ROZPOČET

Stavba: KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP
Příloha změnového listu č. 12

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing. Hradecký

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 340	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	23 340	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			23 340	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Richard Dvořák

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Ing. David Pokorný

ROZPOČET

Stavba:

KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP
Příloha změnového listu č. 26

Objednatel:
Zhotovitel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing.Hradecký

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem

23 339,84

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

23 339,84

SOD	01	627473111	Vyrovňovací vysoceflexibilní potěr tl 5 mm	M2	86,54	243,60	21 081,14
SOD	02	771591112	Podlahová akrylátová penetrace - podkladu rozdíl ceny s penetrací pod PVC hloubkovou 47,90 - 21,80 = 26,10	M2	86,54	26,10	2 258,69

CELKEM odpočty ZL 26

23 339,84

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Richard Dvořák

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Ing. David Pokorný

**Stanovisko firmy Agora, s.r.o. k některým bodům z jednání na KD
ze dne 25. 1. 2013**

Rekonstrukce a modernizace objektů PČR v Liberci, ul. Pastýřská č.p. 376 a 589

Cílem KD bylo upřesnění rozsahu stavby, posouzení oprávněnosti požadavků víceprací a upřesnění stavebních postupů vzhledem k odkrytým konstrukcím.

1. Barevné řešení obkladů a dlažeb (zasláno e mailem 25.1.2013)

Stavební firmě byly odsouhlaseny v PD navržené a fyzicky předložené vzorky obkladů – matné provedení.

U dlažby byla odsouhlasena základní plocha světla Nordic Light 176S a byl upraven odstín tmavší doplňkové - dlažby Taurus granit Antracit 65S.

2. Doplnění podlahy IOS

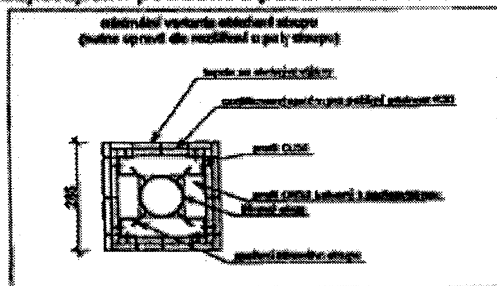
V objektu 589 je po demontáži přiček v prostoru budoucí místnosti 438 výškový rozdíl vůči okolním prostorům – cca 16 až 20mm. Po dohodě bude výškový rozdíl vyrovnán pomocí DTD typu Kronospan P3 (p+d).

3. Dvojitě podlahy v IOS

Horní desky mohou být dle použitého systému i typu OSB 3 Superfinish nebo DTD P3 o síle 25mm, pokud to systém umožňuje. Na nich doporučujeme homogenní PVC s antistatickou úpravou. Dle skutečně provedené podlahy bude provedena úprava rozpočtu.

4. Ochrana a zesílení sloupů ve 4.NP

Dle požadavků požární bezpečnosti musí být sloupy opatřeny požárním obkladem, zajišťujícím potřebnou požární odolnost. Viz přiložené schéma.



Dle statického výpočtu budou před provedením požárního obkladu sloupy zesíleny dle původního návrhu. Provedení úpravy lze konzultovat ze statikem firmy Agora (Ing.Kafka), který rovněž provede na výzvu zhotovitele kontrolu před zakrytím.

5. Zesílení stropů pod zděnými přičkami ve 4.NP

V prostoru budoucích zděných přiček lze již provést upřesnění stavebních postupů vzhledem k odkrytým konstrukcím. Zesílení stropů bude provedeno pomocí tesařských výměn ohýbaných U profilů dle původního návrhu – výkres K.07.

Provedení úpravy lze rovněž konzultovat ze statikem firmy Agora (Ing.Kafka), který provede na výzvu zhotovitele kontrolu před zakrytím.

Dle skutečně provedeného upřesněného zesílení a vykázané spotřeby materiálů bude zpracován případný změnový list.

Zpracoval 26.1.2013:

Ing.arch. Milan Zrník – architekt@agora-liberec.cz

Ing. Milan Zrník – milan.zrnik@agora-liberec.cz

Nový list číslo 29

Název akce:

Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Číslo akce SMVS:

114V071001038

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

PRIMA spol. s r.o.

Projektant:

AGORA – architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

SDK příčky, obklady a malby v IOS - dopočet výměr dle skutečnosti.

Část díla dotčená změnovým listem

Stavební objekt IOS

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace obsahovala provádění sádrokartonových příček, obkladů a maleb.

Nové řešení :

Při provádění prací byla provedena kontrola souladu výměr uvedených v soupisu prací se skutečností. Vzhledem k tomu, že byly shledány významné rozdíly mezi soupisem prací a skutečností byl proveden dopočet na skutečně prováděné práce.

Zdůvodnění změny :

Nejedná se o změnu oproti projektovému řešení, nýbrž o narovnání skutečně prováděných výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Výkresová dokumentace nebyla ke změně zpracována.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne.

Změna výměr neměla vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 28 229,03 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 28 229,03 Kč

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Ing. David Pokorný

Richard Dvořák

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK

ROZPOČET

Stavba: KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP
Příloha změnového listu č. 29

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.





Zpracoval: Ing. Hradecký

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů		18 124			
781 Dokončovací práce - obklady keramické		9 560			
784 Dokončovací práce - malby		545			
CELKEM OBJEKT	0	28 229	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			28 229	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:	
Ing. Josef Slavík	
Richard Dvořák	
Za projektanta:	
Ing. Arch. Milan Zrník	
Za objednatele:	
Ing. David Pokorný	

SO 01- objekt 589

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing.Hradecký

ID položky		Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
2		3	4	5	6	7
PSV - celkem						28 229,03
763		Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				18 123,93
01	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	25,000	713,40	17 835,00
skutečnost 330,01 m2 - rozpočet 275,01 m2 = rozdíl 55 m2						
02	998763403	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,620	178,35	288,93
781		Dokončovací práce - obklady keramické				9 560,10
03	620471832	Nátěr základní penetrační	m2	15,000	21,80	327,00
04	781471113	Montáž obkladů keramických režných do malty do 19 ks/m2	m2	15,000	323,60	4 854,00
skutečnost 48,59 m2 - rozpočet 32,59 m2 = rozdíl 16 m2						
05	597610160	obkládačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	16,500	265,40	4 379,10
784		Dokončovací práce - malby				545,00
06	784453661	Malby stěn směsi tekuté disperzní tónované oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	25,000	21,80	545,00
ZL 29 - celkem						28 229,03

zhotovitele:

g. Josef Slavík

arch. David Dvořák

projektanta:

g. Arch. Milan Zrník

objednatele:

g. David Pokorný

Změnový list číslo 36

Identifikace akce

Název akce:	Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Číslo akce SMVS:	114V071001038
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o.
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Dodávka a montáž protipožárních krytů svítidel

Část díla dotčená změnovým listem

Stavební objekt IOS

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace navrhuje provedení v prostorách IOS rastrový pohled s požární odolností 30 minut. V pohledu jsou navržena vestavná svítidla.

Nové řešení :

Nejedná se o změnu v řešení oproti PD, nýbrž o doplnění položek do výkazu výměr.

Zdůvodnění změny :

Výkaz výměr neobsahuje dodávku a úpravu požárních krytů svítidel (kryty s požadovanou odolností). Z důvodů zajištění protipožární odolnosti konstrukce pohledu bylo nutno provést dodávku a úpravu těchto krytů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Výkresová dokumentace nebyla ke změně zpracována.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ano, 14 dní z důvodů navýšení rozsahu prací.

Vliv na kvalitu: Ne.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:

73 600,96 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

- Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

73 600,96 Kč

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Richard Dvořák

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Ing. David Pokorný

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK

ROZPOČET

Stavba: KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP
Příloha změnového listu č. 36

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing. Hradecký

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské		73 601	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	73 601	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			73 601	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Richard Dvořák

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Ing. David Pokorný

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing.Hradecký

ruh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

PSV - celkem	73 600,96
--------------	-----------

766	Konstrukce truhlářské	73 600,96
-----	-----------------------	-----------

IK	01	RPCRL0110	úprava protipožárních krytů vestavných svítidel 600x600 mm	ks	92,00	42,88	3 944,96
----	----	-----------	--	----	-------	-------	----------

úprava krycí desky (vyřezání otvorů pro závěsy)

IK	01	R	dodávka protipožárnych krytů vestavných svítidel 600x600 mm - požární odolnost EI 60	ks	92,00	448,00	41 216,00
----	----	---	--	----	-------	--------	-----------

IK	01	RPCRL0110	úprava protipožárních krytů vestavných světlidel 1200x600 mm	ks	30,00	52,00	1 560,00
----	----	-----------	--	----	-------	-------	----------

úprava krycí desky (vyřezání otvorů pro závěsy)

IK	01	R	dodávka protipožárních krytů vestavných svítidel 1200x600 mm - požární odolnost EI 60	ks	30,00	896,00	26 880,00
----	----	---	---	----	-------	--------	-----------

	cena za jedan kus 1200x600	1,00	896,00	
--	----------------------------	------	--------	--

protipožární kryt 1200x600 se nevyrábí je nutné ho složit a slepit z 2 ks 600x600	ks	60,00	448,00	26 880,00
---	----	-------	--------	-----------

ZL 36 - protipožární kryty IOS	73 600,96
--------------------------------	-----------