

Dodatek č. 5

Č.j. KRPL-27970-109/ČJ-2011-1800VZ

ke smlouvě o dílo č.j. KRPL-27970-54/ČJ-2011-1800VZ

(dále jen „smlouva“)

uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 24, Liberec 1 – Staré Město, 460 32
Zastoupená: ředitelem v zastoupení náměstkem ředitele krajského ředitelství pro SKPV
plk. Ing. Ondřejem Musilem
IČ 72050501
DIČ CZ72050501
Bank. spojení: ČNB, pobočka Liberec
Č.úctu: 845448881/0710
Kontaktní osoba: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
Technický dozor: Ing. Jan Kolofík, referent odboru správy majetku
E-mail: osm.krplb@mvcv.cz
Tel. 974 461 242
Fax 974 461 468

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

PRIMA spol. s r.o.

Sídlo: Bratři Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Javorským – jednatel společnosti
IČ:00486361
DIČ:CZ00486361
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
Č.úctu: 189781444/0300
Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Hruška – výkonný ředitel
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 76
(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 5

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. Vlivem změn dochází k níže uvedené úpravě předmětu smlouvy, ceny díla a platebních podmínek.

III. K článku 3, se doplňuje odstavec 3.6. ve znění:

3.6. Předmět smlouvy se dodatkem č. 5 upravuje o změny (přípočty a odpočty k ceně díla), které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Ocenění přípočtů (dodatečných stavebních

prací) bylo provedeno v rámci jednacního řízení bez uveřejnění, ve kterém byly oceněny a oboustranně odsouhlaseny práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Přípočty i odpočty jsou popsány v příloze č. 1 dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo – v následujících změnových listech:

- 1) Změnový list č. 14 – Zateplení stropů 1.NP na SO 01 - změna KZS stropu v 1.NP na SDK podhled a rastrový podhled (SO 01)
- 2) Změnový list č. 15 – Vyrovnání nerovností fasád SO 01 a SO 02 (SO 01, SO 02)
- 3) Změnový list č. 18 – Podlahy v objektu 375 - změna skladby (SO 02)
- 4) Změnový list č. 19 – Dodávka a montáž sanitární příčky do místnosti 323a (SO 02)

Ostatní ujednání článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Článek 7, odstavec 7.1 se mění takto:

Text dle dodatku č.3:

Celková cena bez DPH	37 644 765,57 Kč
Základ pro DPH 20%	22 191 332,13 Kč
Základ pro DPH 21%	15 453 433,44 Kč
DPH 20%	4 438 266,80 Kč
DPH 21 %	3 245 221,02 Kč
Celková cena včetně DPH	45 328 253,39 Kč

Slovy: Čtyřicetpětmiliónůtřistadvacetosmtisícdvěstěpadesáttřikorunčeských39/100

se nahrazuje textem

Celková cena bez DPH	38 742 504,69 Kč
Základ pro DPH 20%	22 191 332,13 Kč
Základ pro DPH 21%	16 551 172,56 Kč
DPH 20%	4 438 266,80 Kč
DPH 21 %	3 475 746,23 Kč
Celková cena včetně DPH	46 656 517,72 Kč

Slovy: Čtyřicetšestmiliónůšestsetpadesátšesttisícpětsetsedmnáctkorunčeských72/100

Ostatní ujednání bodu, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Článek 7, odstavec 7.3 se doplňuje o text

Na práce provedené před datem podpisu dodatku č. 5, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 5, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem podpisu dodatku č. 5. Ostatní změny předmětu díla dle dodatku č. 5 budou fakturovány po jejich provedení v rámci měsíční fakturace.

Ostatní ujednání bodu, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

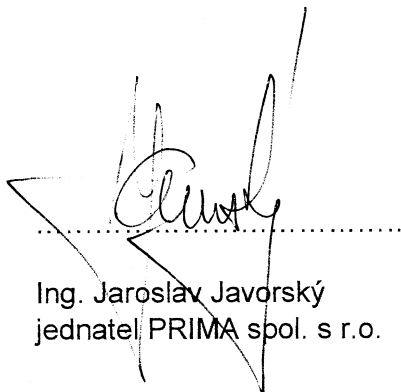
VI. Závěrečná ustanovení dodatku č. 5

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. KRPL-27970-54/ČJ-2011-1800VZ, dodatku č. 1 č.j. KRPL-27970-86/ČJ-2011-1800VZ, dodatku č.2 č.j. KRPL-27970-98/ČJ-2011-1800VZ, dodatku č.3 č.j. KRPL-27970-103/ČJ-2011-1800VZ a dodatku č.4 č.j. KRPL-27970-105/ČJ-2011-1800VZ se nemění a zůstávají v platnosti.

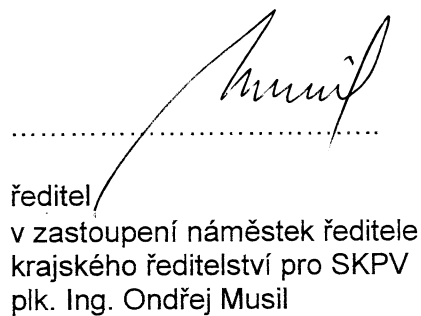
Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Liberci dne: **23 -08- 2013**



Ing. Jaroslav Javorský
jednatel PRIMA spol. s r.o.



ředitel
v zastoupení náměstek ředitele
krajského ředitelství pro SKPV
plk. Ing. Ondřej Musil

Změnový list číslo 14

Identifikace akce

Název akce:	KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP
Číslo akce SMVS:	114V112001024
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o.
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Zateplení stropů 1.NP na SO 01 - změna KZS strou v 1.NP na SDK podhled a rastrový podhled

Část díla dotčená změnovým listem

Stavební objekt 01 (objekt č.p. 589), 1.NP

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

PD navrhovala provedení kontaktního zateplovacího systému (KZS) v 1.NP, z části i na klenutých stropních konstrukcích. Během přípravy realizace prací byla odkryta i část doposud zakrytých kleneb. Po zhodnocení kleneb z hlediska statiky, bylo rozhodnuto o změně provedení zateplení podhledu. Od provedení KZS bylo upuštěno z důvodu narušení statických vlastností kleneb.

Nové řešení :

Od KZS bylo upuštěno i v místech, kde ho bylo možné provést (změnu nákladů za tyto části zhotovitel neúčtuje, zhotovitel provedl změnu z časové úspory), v části 1.NP došlo ke změně podhledu na SDK, v části na rastrový podhled - ten se dával místnostech, které jsou vytápěny a není tudíž nutné dávat do skladby tepelnou izolaci. Vytápění místností je změnou řešenou ve ZL 16.

Zdůvodnění změny :

Změna byla nutná z důvodů možného narušení kleneb, nabrtávkami kotvicích trnů, dále nebylo nutné zateplení stropů ve vytápěných prostorách (garáže a OIKT), v některých místech nebylo možné provést zateplení z hlediska stávajícím rozvodům.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není nutné zakreslení do projektové dokumentace.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

DENÍK Č.3: 0469109,0469117,0469113,0469114,0469115,0469116

DENÍK Č.4: 0469129,0469130,0469131,0469132,0469133,0469134,0469137,0469138,0469140,0469141,0469145,0469146,0469147,0469152,0469153,0469154,0469158

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: Ano, pozitivní. Změnou bylo dosaženo vyšší kvality než pouhým nalepením KZS na stropní konstrukci.

Vliv na cenu: Ano navýšení ceny

Přípočty k ceně díla bez DPH:





412 733,26 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

368 251,00 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

44 482,26 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Josef Slavík	Ing. Arch. Milan Zrník	Jiří Čeliš - TDS
		
Richard Dvořák		
		
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK		
		

Poznámka: vzhledem k ukončení pracovního poměru je vyjádření s podpisem TDS Jiřího Čeliše doloženo v samostatném listě.

ROZPOČET

Stavba: KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP

Příloha změnového listu č.

14

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.




Zpracoval: Ing. Hradecký

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	184 525	0	0	0	0
713 Izolace tepelné		36 413			
763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů		132 797			
766 Konstrukce truhlářské		58 999			
CELKEM OBJEKT	184 525	228 209	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:	
Ing. Josef Slavík	
Richard Dvořák	
Za projektanta:	
Ing. Arch. Milan Zrník	
Za objednatele:	
Jiří Čeliš - TDS	

ROZPOČET

Stavba:

KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP

Příloha změnového listu č. 14

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing.Hradecký

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
HSV - celkem							184 524,50

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

184 524,50

IK	01	RPCRL0037	armování podhledu stropu pomocí výztužné tkaniny a armovacího tmelu	515,000	M2	201,70	103 875,50
SOD	02	612471411	provedení úpravy podhledu stropu aktivovaným štukem	515,000	M2	156,60	80 649,00
PSV - celkem							228 208,76

713 Izolace tepelné

36 412,91

SOD	03	631481120	deska minerální izolační stropní 600x1200 mm tl.100 mm	324,360	M2	65,30	21 180,71
SOD	04	713111125	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, dílců, desek	318,000	M2	47,90	15 232,20

763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

132 796,80

SOD	05	763131431	SDK podhled desky 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	318,000	M2	417,60	132 796,80
-----	----	-----------	---	---------	----	--------	------------

766 Konstrukce truhlářské

58 999,05

SOD	06	766422344	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely	137,000	M2	156,60	21 454,20
SOD	07	590305891	podhled kazetový	143,850	M2	261,00	37 544,85

celkem vícepráce (přípočty) na ZL14 - objekt 589

412 733,26

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Richard Dvořák

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Jiří Čeliš - TDS

V. Z. David Polonský

ROZPOČET

Stavba: KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP
Příloha změnového listu č. 14

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: PRIMA spol, s r.o.

Zpracoval: Ing.Hradecký

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	290 615		0	0	0
713 Izolace tepelné		77 636			
CELKEM OBJEKT	290 615	77 636	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			368 251	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:	
Ing. Josef Slavík	
Richard Dvořák	
Za projektanta:	
Ing. Arch. Milan Zrník	
Za objednatele:	
Jiří Čeliš - TDS	

ROZPOČET

Stavba:

KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP

Příloha změnového listu č. 14

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing. Hradecký

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
HSV - celkem							290 614,80
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							290 614,80
SOD	1	611451133	Vnitřní omítka cementová stropů rovných štuková plstí hlazená	1 193,000	M2	243,60	290 614,80
PSV - celkem							77 636,20
713 Izolace tepelné							77 636,20
SOD	2	713111125	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, dílců, desek	678,010	M2	47,90	32 476,68
SOD	3	631481120	deska minerální izolační stropní 600x1200 mm tl.100 mm	691,570	M2	65,30	45 159,52
Odpočty celkem dle výkazu výměr							368 251,00

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Richard Dvořák

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Jiří Čeliš - TDS

Změnový list číslo 15

Identifikace akce

Název akce:	KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP
Číslo akce SMVS:	114V112001024
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o.
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Vyrovnání nerovností fasád SO 01 a SO 02

Část díla dotčena změnovým listem

Stavební objekt 01 (objekt č.p. 589), fasáda; Stavební objekt 02 (objekt č.p. 375), fasáda

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace nepředpokládala nutnost vyrovnávání nerovností fasády.

Nové řešení :

Na základě provedeného měření byly zjištěny značné nerovnosti fasády, které bylo nutné pro další postup prací vyrovnat.

Zdůvodnění změny :

Nerovnost fasád objektů mohla být změřena až po zahájení prací, resp. po postavení lešení.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Výkresová dokumentace nebyla ke změně zpracována.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

DENÍK Č.2: 4,8

DENÍK Č.3:

0469085,0469087,0469091,0469092,0469093,0469097,0469102,0469107




Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ano, 14 dnů.

Vliv na kvalitu: Ano, provedením změny bude dodržena požadovaná estetická (vizuální) kvalita díla.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	98 087,09 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	98 087,09 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Josef Slayík	Ing. Arch. Milan Zrník	Jiří Čeliš - TDS
		
Richard Dvořák		

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK

Poznámka: vzhledem k ukončení pracovního poměru je vyjádření s podpisem TDS Jiřího Čeliše doloženo v samostatném listě.

ROZPOČET

Stavba: KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP

Příloha změnového listu č.

15

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.





Zpracoval: Ing. Hradecký

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
	SO 01 - objekt 589			0	0	0
713	Izolace tepelné		23 763			
	SO 02 - objekt 375					
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 441				
713	Izolace tepelné		55 882			
	CELKEM OBJEKT	18 441	79 646	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			98 087	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:	
Ing. Josef Slavík	
Richard Dvořák	
Za projektanta:	
Ing. Arch. Milan Zrník	
Za objednatele:	
Jiří Čeliš - TDS	

Příloha změnového listu č. 15

Zpracoval: ing.Hradecký

Zl 15 - celkové vyrovnaní pro objekt SO 01-589		23 763,24
--	--	-----------

ROZPOČET

Stavba: KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP

Příloha změnového listu č. 15

objekt: SO 02- objekt 375

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing. Hradecký

Druh	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem							18 441,48
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 441,48

URS	07	622135001	Provedení vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou VC do 10 mm - J strana - spodní část	108,44	m²	170,06	18 441,48
-----	----	-----------	--	--------	----	--------	-----------

STRANA JIHOVÝCHODNÍ

Vyrovnání podkladu VC maltou do 10 mm - JV strana

39,08 m²

Vyrovnání podkladu VC maltou do 10 mm - JV strana

32,09 m²

STRANA SEVEROVÝCHODNÍ

Vyrovnání podkladu VC maltou do 10 mm - SV strana

20,50 m²

STRANA JIHOZÁPADNÍ

Vyrovnání podkladu VC maltou do 10 mm - JZ strana

16,77 m²

PSV - celkem							55 882,38
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------

713 Izolace tepelné

55 882,38

SOD	08	631481580	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek - pro vyrovnání fasád	310,87	m²	76,80	23 874,59
-----	----	-----------	---	--------	----	-------	-----------

STRANA SEVEROZÁPADNÍ

Montáž tepelné izolace stěn a základů - vyrovnání - SZ strana - část 3

85,34 m²

STRANA JIHOVÝCHODNÍ

Montáž tepelné izolace stěn a základů - vyrovnání - JV strana - část 1

45,19 m²

STRANA SEVEROVÝCHODNÍ

Montáž tepelné izolace stěn a základů - vyrovnání - SV strana - část 2

65,34 m²

STRANA JIHOZÁPADNÍ

Montáž tepelné izolace stěn a základů - vyrovnání - JZ strana

115,00 m²

IK	10	631403540	tepelná izolace Izopanel tl.40 mm - vyrovnání (IK - záměna Rockwol za Izopanel - úspora)	310,876	m²	102,960	32 007,793
----	----	-----------	--	---------	----	---------	------------

STRANA SEVEROZÁPADNÍ

Tepelná izolace tl.40 mm - vyrovnání JV strana

85,340

STRANA JIHOVÝCHODNÍ

Tepelná izolace tl.40 mm - vyrovnání JV strana

45,196 m²

STRANA SEVEROVÝCHODNÍ

Tepelná izolace tl.40 mm - vyrovnání SV strana

65,340 m²

STRANA JIHOZÁPADNÍ

Tepelná izolace tl.40 mm - vyrovnání SV strana




115,000 m²






ZL 15 - celkové vyrovnání pro objekt SO 02 - 375

74 323,86

ZL 15 - celkové vyrovnání pro objekt SO 01 - 589 + SO 02 - 375

98 087,09

Za zhotovitele:	
Ing. Josef Slavík	
Richard Dvořák	
Za projektanta:	
Ing. Arch. Milan Zmík	
Za objednatele:	
Jiří Čeliš - TDS	

Změnový list číslo		18
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP	
Číslo akce SMVS:	114V112001024	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o.	
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.	
Předmět změnového listu		
Podlahy v objektu 375 - změna skladby		
Část díla dotčená změnovým listem		
Stavební objekt 02 (objekt č.p. 375), 1. až 4.NP		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala využití původní konstrukce (parketové a betonové podlahy), jejich vystěrkování a položení nových povrchů.		
Nové řešení :		
Po provedení odkrytí konstrukcí podlahy bylo zjištěno, že s ohledem na jejich stav nelze stávající konstrukce použít jako podklad pro nové povrchy. Nové řešení bylo navrženo projektantem 13.11.2012. Stávající vrstvy podlahy byly zcela nebo z části odstraněny a nahrazeny novými dle návrhu projektanta. Rozsah odstranění byl během provádění stavby upravován.		
Zdůvodnění změny :		
Změny byly vyvolána skutečným stavem konstrukcí podlahy, které byly zjištěny po odkrytí v průběhu provádění prací.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Výkresová dokumentace nebyla ke změně zpracována.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
zápis z KD 9.11.2012, revize PD 13.11.2012, záznam z jednání 21.11.2012		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ano, XX dnů, výrazné navýšení rozsahu prací.		
Vliv na kvalitu: Změna nesnižuje kvalitu díla.		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		1 057 279,44 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		120 059,86 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		937 219,58 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Josef Slavík	Ing. Arch. Milan Zrník	Jiří Čeliš - TDS
		
Richard Dvořák		
		
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK		
		

Poznámka: vzhledem k ukončení pracovního poměru je vyjádření s podpisem TDS Jiřího Čeliše doloženo v samostatném listě.

ROZPOČET

Stavba: KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP

Příloha změnového listu č.

18

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing.Hradecký

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 640				
99 Přesun hmot	19 883				
713 Izolace tepelné		15 614			
771 Podlahy z dlaždic		17 442			
775 Podlahy z dřevěné		817 085			
776 Podlahy povlakové		132 616			
CELKEM OBJEKT	74 523	982 756	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			1 057 279	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Richard Dvořák

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Jiří Čeliš - TDS

v. z. David Polovný

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing.Hradecký

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem**74 523,18****6****Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní****54 640,13**

RTS	01	631571008	vyrovnávací násyp pod podlahy z písku prosátého tl. do 20 mm (po zaměření tl. cca 15 mm, původní odhad byl 5 mm)	m2	1 890,662	28,90	54 640,13
			rozpočet		0,00		
			naměřená skutečnost		1 890,66		
			2.NP	m²	645,374		
			3.NP		645,084		
			4.NP		600,204		

99**Přesun hmot****19 883,04**

SOD	02	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	46,32	130,50	6 044,92
			rozpočet		0,00		
			přepočet na hmotnost - obj. buk dř.980 kg/m3 - tl.parkez 25mm		46,32		
			naměřená skutečnost		1 890,66		
			2.NP	m²	645,374		
			3.NP		645,084		
			4.NP		600,204		

SOD	03	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží		46,32	43,50	2 014,92
			rozpočet		0,00		
			naměřená skutečnost		46,32		
			přepočet na hmotnost - obj. buk dř.980 kg/m3 - tl.parkez 25mm		46,32		

SOD	09	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	78,299	151,00	11 823,21
			písek				
			objemová hmotnost písku (průměrná) 1,5 t/m3	t	42,540		
			tloušťka vrstvy 15 mm	m3	28,360		
			naměřená skutečnost	m2	1 890,66		
			2.NP	m²	645,374		
			3.NP		645,084		
			4.NP		600,204		
			desky duralis				
			objemová hmotnost desek Duralis 0,65t/m3	t	35,759		
			tl.desek duralis 15 mm	m3	55,015		
				m2	3 667,639		
			dodávka desek Duralis tl.15 mm - ve výměře kalk.prořez 10%	m2	2 079,728		
			dodávka desek Duralis tl.15 mm pro druhou vrstvu- ve výměře kalk.prořez 10%	m2	1 587,911		

PSV - celkem**982 756,27****713****Izolace tepelné****15 613,54**

SOD	04	595907360	deska cementotřířsková CETRIS BASIC 125x335 cm tl.1,0 cm	M2	116,44	130,50	15 194,82
			rozpočet		-867,20		
			zaměřená skutečnost	m²	983,64		
			1.NP		385,33		
			203	m2	71,3218		
			201,202	m2	86,966		
			204b,207,225	m2	206,1928		
			204a	m2	20,8538		
			2.NP	m²	363,436		
			303,304,309,326,327a	m2	202,488		
			306,306a,327b	m2	68,209		
			301,302	m2	92,739		
			3.NP	m²	234,865		
			404	m2	39,871		
			405b	m2	5,522		
			405a	m2	22,559		
			401,402	m2	81,488		
			403	m2	85,426		

05	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	M2	13,51	31,00	418,72
		rozpočet		-433,60		
		zaměřená skutečnost	m²	447,11		
		1.NP	m²	175,152		
		203	m2	32,419		
		201,202	m2	39,530		
		204b,207,225	m2	93,724		
		204a	m2	9,479		
		2.NP	m²	165,198		
		303,304,309,326,327a	m2	92,040		
		306,306a,327b	m2	31,004		
		301,302	m2	42,154		
		3.NP	m²	106,757		
		404	m2	18,123		
		405b	m2	2,510		
		405a	m2	10,254		
		401,402	m2	37,040		
		403	m2	38,830		

17 442,14

771		Podlahy z dlaždic				
SOD	06	597614201	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm chemicky odolná	M2	22,90	261,00
		rozpočet		-5,92		
		zaměřená skutečnost	m²	28,82		
		1.NP	m²	22,308		
		skl.A7 - 129	m2	22,308		
		3.NP	m²	6,512		
		skl.C8 - 325b	m2	6,512		

SOD	07	771584111	Montáž podlah z keramiky režné lepené flexibilním lepidlem	M2	22,81	278,40
		rozpočet		-439,51		
		zaměřená skutečnost	m²	462,32		
		1.NP	m²	178,520		
		skl.A1 - 101,121	m²	80,800		
		skl.A2 - 102, 106b,109,110, 111a, 111b, 117b, 117d,117e,118b,118c	m²			
		124,125a,125b,107,108,120c	m²	77,440		
		skl.A7 - 129	m2	20,280		
		2.NP	m²	45,300		
		skl.B3 - 205,221a,221b,222a,222b,223a,223b,224a,227,228b	m²	26,270		
		skl.B5 - 206,226	m²	19,030		
		3.NP	m²	44,250		
		skl.C4 - 307,310a,310b,310c,310d,323a,323b,324a,324b	m²	19,300		
		skl.C5 - 308,328	m²	19,030		
		skl.C8 - 325b	m2	5,920		
		4.NP	m²	194,250		
		skl.D4 - 406,421a,421b,422a,422b,423a,423b,423c,424a,424b	m²	176,200		
		skl.D5 - 407,426c	m²	18,050		

SOD	08	771591118	Podlahy penetrace podkladu disperzní hloubková	M2	234,63	21,80
		rozpočet		-227,69		
		zaměřená skutečnost	m²	462,32		
		1.NP	m²	178,520		
		skl.A1 - 101,121	m²	80,800		
		skl.A2 - 102, 106b,109,110, 111a, 111b, 117b, 117d,117e,118b,118c	m²			
		124,125a,125b,107,108,120c	m²	77,440		
		skl.A7 - 129	m2	20,280		
		2.NP	m²	45,300		
		skl.B3 - 205,221a,221b,222a,222b,223a,223b,224a,227,228b	m²	26,270		
		skl.B5 - 206,226	m²	19,030		
		3.NP	m²	44,250		
		skl.C4 - 307,310a,310b,310c,310d,323a,323b,324a,324b	m²	19,300		
		skl.C5 - 308,328	m²	19,030		
		skl.C8 - 325b	m2	5,920		
		4.NP	m²	194,250		
		skl.D4 - 406,421a,421b,422a,422b,423a,423b,423c,424a,424b	m²	176,200		
		skl.D5 - 407,426c	m²	18,050		

817 084,76

775		Podlahy z dřevěné				
URS	09	775511810	demontáž vlysů bukových lepených do asfaltu	m2	1 890,662	48,40
		rozpočet		0,00		
		naměřená skutečnost		1 890,66		
		2.NP	m²	645,374		
		208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220a,	m2	470,222		
		220b,224b,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241				
		203	m2	32,419		
		201,202	m2	39,530		
		204b,207,225	m2	93,724		
		204a	m2	9,479		

3.NP		645,084
306b,310e,311,310,312,313,314,315,316,317,318,319,320, 321,322,325a,329,332,333,334,335,336,337,338,339,342	m2	439,546
343,344,345		
310e,340	m2	40,340
303,304,309,326,327a	m2	92,040
306,306a,327b	m2	31,004
301,302	m2	42,154
4.NP		600,204
408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420a, 420b,423d,424c,426a,426b,427,428,429,430,431,432,433, 434,435,436,437,438,439	m2	493,447
404	m2	18,123
405b	m2	2,510
405a	m2	10,254
401,402	m2	37,040
403	m2	38,830

RTS	10	762512115	Položení desek Durelis tl.15 mm 375 4.NP - nahrazení parket - šroubováním - montáž	m2	447,10	95,30	42 608,82
			rozpočet		0,00		
			naměřená skutečnost		447,10		
			2.NP	m²	645,374		
			208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220a, 220b,224b,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241	m2	470,222		
			203	m2	32,419		
			201,202	m2	39,530		
			204b,207,225	m2	93,724		
			204a	m2	9,479		
			3.NP		645,084		
			306b,310e,311,310,312,313,314,315,316,317,318,319,320, 321,322,325a,329,332,333,334,335,336,337,338,339,342	m2	439,546		
			343,344,345				
			310e,340	m2	40,340		
			303,304,309,326,327a	m2	92,040		
			306,306a,327b	m2	31,004		
			301,302	m2	42,154		
			4.NP		600,204		
			408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420a, 420b,423d,424c,426a,426b,427,428,429,430,431,432,433, 434,435,436,437,438,439	m2	493,447		
			404	m2	18,123		
			405b	m2	2,510		
			405a	m2	10,254		
			401,402	m2	37,040		
			403	m2	38,830		
					-1 443,56		

IK	11	RPCRL0092	dobádka desek Durelis tl.15 mm - ve výměře kalk.prořez 10%	m2	2 079,728	113,40	235 841,18
			rozpočet		0,00		
			naměřená skutečnost		2 079,73		
			2.NP	m²	709,911		
			208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220a, 220b,224b,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241	m2	517,244		
			203	m2	35,661		
			201,202	m2	43,483		
			204b,207,225	m2	103,096		
			204a	m2	10,427		
			3.NP		709,592		
			306b,310e,311,310,312,313,314,315,316,317,318,319,320, 321,322,325a,329,332,333,334,335,336,337,338,339,342	m2	483,501		
			343,344,345				
			310e,340	m2	44,374		
			303,304,309,326,327a	m2	101,244		
			306,306a,327b	m2	34,104		
			301,302	m2	46,369		
			4.NP		660,224		
			408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420a, 420b,423d,424c,426a,426b,427,428,429,430,431,432,433, 434,435,436,437,438,439	m2	542,792		
			404	m2	19,935		
			405b	m2	2,761		
			405a	m2	11,279		
			401,402	m2	40,744		
			403	m2	42,713		

RTS	12	762512125	Položení desek durelis - ve dvou vrstvách pod PVC - desky Durelis tl.15 mm - montáž	m2	1 443,56	168,50	243 239,02
			rozpočet		0,00		
			naměřená skutečnost		1 443,56		
			2.NP	m²	470,222		
			208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220a, 220b,224b,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241	m2	470,222		
			3.NP		479,886		
			306b,310e,311,310,312,313,314,315,316,317,318,319,320,	m2			

321,322,325a,329,332,333,334,335,336,337,338,339,342
 343,344,345
 310e,340
 4.NP
 408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420a,
 420b,423d,424c,426a,426b,427,428,429,430,431,432,433,
 434,435,436,437,438,439

439,546

m2

40,340

493,447

m2

493,447

IK	13	RPCRL0092	dodávka desek Durelis tl.15 mm pro druhou vrstvu- ve výměře kalk.prořez 10%	m2	1 587,911	113,40	180 069,05
----	----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

rozpočet		0,00
naměřená skutečnost	m2	1 587,91
2.NP		517,244
208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220a, 220b,224b,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241	m2	517,244
3.NP		527,875
306b,310e,311,310,312,313,314,315,316,317,318,319,320, 321,322,325a,329,332,333,334,335,336,337,338,339,342	m2	483,501
343,344,345		
310e,340	m2	44,374
4.NP		542,792
408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420a, 420b,423d,424c,426a,426b,427,428,429,430,431,432,433, 434,435,436,437,438,439	m2	542,792

IK	14	RPCRL0093	vyrovnávací a separační vrstva mirelon dodávka + montáž	m2	1 443,555	16,50	23 818,66
----	----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

rozpočet		0,00
naměřená skutečnost	m2	1 443,56
2.NP		470,222
208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220a, 220b,224b,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241	m2	470,222
3.NP		479,886
306b,310e,311,310,312,313,314,315,316,317,318,319,320, 321,322,325a,329,332,333,334,335,336,337,338,339,342	m2	439,546
343,344,345		
310e,340	m2	40,340
4.NP		493,447
408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420a, 420b,423d,424c,426a,426b,427,428,429,430,431,432,433, 434,435,436,437,438,439	m2	493,447

132 615,83

776

Podlahy povlakové

SOD	15	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů - rozdíl mezi skut a rozp.	M	391,08	13,10	5 123,20
-----	----	-----------	--	---	--------	-------	----------

rozpočet		-1 869,93
skutečnost		2 261,01
1.NP	m	315,733
2.NP	m	663,147
3.NP	m	704,473
4.NP	m	577,661

SOD	16	284110040	lišta podlahová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	M	391,08	10,40	4 067,27
-----	----	-----------	---	---	--------	-------	----------

rozpočet		-1 869,93
skutečnost		2 261,01
1.NP	m	315,733
2.NP	m	663,147
3.NP	m	704,473
4.NP	m	577,661

SOD	17	585817860	hmota podl. samonivelační 50 kg spotřeba 3kg/m2 při 2 mm - kalk 3mm tj.4,5 kg/m2	T	2,108	13 050,00	27 513,60
-----	----	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

rozpočet		-4,50
skutečnost		6,608
1.NP		3,815
skl.A1 - 101,121	m2	0,398
skl.A2 - 102, 106b,109,110, 111a, 117b, 117d,117e,118b,118c 124,125a,125b,107,108,120c	m2	0,395
skl.A3 - 105,106a,114,115,116,118e	m2	0,283
skl.A3 - 105a,117a	m2	0,145
skl.A4a - 112,113,118d	m2	0,219
skl.A4b - 117c,118a,126,127	m2	0,819
skl.A5 - 118	m2	0,750
skl.A6 - 119a,119b,120a,120b,122,126	m2	0,710
skl.A7 - 129	m2	0,096
2.NP		0,944
skl.B2 - 228a,230	m2	0,689
skl.B3 - 203,221a,221b,222a,222b,223a,223b,224a,227,228b	m2	0,125
skl.B5 - 206,226	m2	0,129
3.NP		0,935
skl.C3 - 330	m2	0,583
skl.C4 - 307,310a,310b,310c,310d,323a,323b,324a,324b,331	m2	0,196
skl.C5 - 308,328	m2	0,128
skl.C8 - 325b	m2	0,027
4.NP		0,915
skl.D4 - 406,421a,421b,422a,422b,423a,423b,423c,424a,424b	m2	0,798

SOD	18	776561110	Lepení pásů povlakových podlah z pvc	M2	0,01	82,70	0,41
			záměna		-267,87		
			rozpočet	m²	-2 397,92		
			zaměřená skutečnost		2 665,795		
			1.NP		492,386		
			skl.A3 S -105,106a,114,115,116,118e	m2	62,839		
			skl.A3 M -105a,117a	m2	32,190		
			skl.A4 Al - 112,113,118d	m2	48,704		
			skl.A4b M - 117c,118a,126,127	m2	181,986		
			skl.A5 M - 118	m2	166,667		
			2.NP	m²	798,538		
			skl.B1 S - 208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220a,		470,222		
			220b,224b,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,				
			241	m2	153,164		
			skl.B2 M - 228a,230	m2	32,419		
			skl.B4 M - 203	m2	39,530		
			skl.B6 S - 201,202	m2	93,724		
			skl.B6 M - 204b,207,225	m2	9,479		
			skl.B8 M - 204a	m²	774,667		
			3.NP	m2			
			skl.C1 S - 306b,310e,311,310,312,313,314,315,316,317,318,319,320,		439,546		
			321,322,325a,329,332,333,334,335,336,337,338,339,342				
			343,344,345	m2	40,340		
			skl.C1 M - 310e,340	m2	129,583		
			skl.C3 M - 330	m2	92,040		
			skl.C6 S - 303,304,309,326,327a	m2	31,004		
			skl.C7 M - 306,306a,327b	m2	42,154		
			skl.C9 S - 301,302	m²	600,204		
			4.NP	m2			
			skl.D1 S - 408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420a,		493,447		
			420b,423d,424c,426a,426b,427,428,429,430,431,432,433,				
			434,435,436,437,438,439	m2	18,123		
			skl.D2 S - 404	m2	2,510		
			skl.D2 M - 405b	m2	10,254		
			skl.D3 M - 405a	m2	37,040		
			skl.D6 S - 401,402	m2	38,830		
			skl.D6 M - 403				
			záměna	M2	-267,87		
			Lepení čtverců povlakových podlah z pvc - záměna za lepení pásů podlah povlakových				
			pol.776561110 cenový rozdíl v odpočtech (127,00-82,70=44,30)				

SOD	19	284122850	podlahovina PVC s vrstvou PUR - Solid	M2	52,41	254,90	13 358,06
			rozpočet	m²	-1 812,03		
			zaměřená skutečnost	m²	1 864,44		
			1.NP	m2	69,123		
			skl.A3 S -105,106a,114,115,116,118e	m²	560,727		
			2.NP	m2	517,244		
			skl.B1 S - 208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220a,				
			220b,224b,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,				
			241	m2	43,483		
			skl.B6 S - 201,202	m²	631,114		
			3.NP	m2	483,501		
			skl.C1 S - 306b,310e,311,310,312,313,314,315,316,317,318,319,320,				
			321,322,325a,329,332,333,334,335,336,337,338,339,342				
			343,344,345	m2	101,244		
			skl.C6 S - 303,304,309,326,327a	m2	46,369		
			skl.C9 S - 301,302	m²	603,471		
			4.NP	m2	542,792		
			skl.D1 S - 408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420a,				
			420b,423d,424c,426a,426b,427,428,429,430,431,432,433,				
			434,435,436,437,438,439	m2	19,935		
			skl.D2 S - 404	m2	40,744		
			skl.D6 S - 401,402	M2	206,75	399,30	82 553,28

SOD	20	284122854	podlahovina PVC s vrstvou PUR - Medintone	M2	-771,65		
			záměna		-35,97		
			rozpočet	m²	1 014,37		
			zaměřená skutečnost	m2	418,927		
			1.NP	m2	35,409		
			skl.A3 M -105a,117a	m2	200,185		
			skl.A4b M - 117c,118a,126,127	m2	183,334		
			skl.A5 M - 118	m²	317,665		
			2.NP	m2	168,480		
			skl.B2 M - 228a,230	m2	35,661		
			skl.B4 M - 203	m2	103,096		
			skl.B6 M - 204b,207,225	m2	10,427		
			skl.B8 M - 204a	m²	221,020		
			3.NP	m2	44,374		
			skl.C1 M - 310e,340	m2	142,541		
			skl.C3 M - 330	m2	34,104		
			skl.C7 M - 306,306a,327b	m²	56,753		
			4.NP	m2	2,761		
			skl.D2 M - 405b	m2	11,279		
			skl.D3 M - 405a	m2	42,713		
			skl.D6 M - 403				

284122853	záměna		
	podlahovina PVC ve čtvercích tl. 2,5 mm, s vrstvou PUR - záměna za PVC tl.2,5 s vrstvou PUR (Medintone) pol.284122854 - cenový rozdíl v odpočtech (422,00-399,30=22,70)	M2	-275,30
284122851	rozpočet		-275,30
	zaměřená skutečnost	m ²	0,00
	podlahovina PVC tl. 2 mm, se vsypem abrazivních zrněk - záměna za PVC tl.2,5 s vrstvou PUR (medintone) pol.284122854 - cenový rozdíl v odpočtech (506,30-399,30=107)	M2	-496,35
	rozpočet		-549,92
	zaměřená skutečnost	m ²	53,57
	1.NP	m ²	53,574
	skl.A4 Al - 112,113,118d		53,574

ZL 18 - záměny a nové řešení podlah na objektu 375 - přípočty

1 057 279,44

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Richard Dvořák

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Jiří Čeliš - TDS

v. z. Jaroslav P. Slovák

ROZPOČET

Stavba: KRP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KRP

Příloha změnového listu č. 18

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.





Zpracoval: Ing. Hradecký

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
771 Podlahy z dlaždic	0	14 116	0	0	0
776 Podlahy povlakové		105 944			
CELKEM OBJEKT	0	120 060	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			120 060	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:	
Ing. Josef Slavík	
Richard Dvořák	
Za projektanta:	
Ing. Arch. Milan Zrník	
Za objednatele:	
Jiří Čeliš - TDS	

ROZPOČET

Stavba:

KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP

Příloha změnového listu č. 18

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing.Hradecký

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

PSV - celkem

120 059,86

771

Podlahy z dlaždic

14 116,28

SOD	01	597614200	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm (ref. výrobek TAURUS Porfyr Mauritius S)	M2	3,73	261,00	973,01
			rozpočet		483,46		
			zaměřená skutečnost	m²	-479,73		
			1.NP	m²	174,064		
			skl.A1 - 101,121	m²	88,880		
			skl.A2 - 102, 106b,109,110, 111a, 111b, 117b, 117d,117e,118b,118c	m²			
			124,125a,125b,107,108,120c	m²	85,184		
			2.NP	m²	49,830		
			skl.B3 - 205,221a,221b,222a,222b,223a,223b,224a,227,228b	m²	28,897		
			skl.B5 - 206,226	m²	20,933		
			3.NP	m²	42,163		
			skl.C4 - 307,310a,310b,310c,310d,323a,323b,324a,324b	m²	21,230		
			skl.C5 - 308,328	m²	20,933		
			4.NP	m²	213,675		
			skl.D4 - 406,421a,421b,422a,422b,423a,423b,423c,424a,424b	m²	193,820		
			skl.D5 - 407,426c	m²	19,855		

SOD	02	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena hydroizolační stěrkou	M2	30,48	339,30	10 340,51
			rozpočet		302,74		
			zaměřená skutečnost	m²	-272,26		
			1.NP	m²	131,769		
			podlahy				
			skl.A2 - 102, 106b,109,110, 111a, 117b, 117d,117e,118b,118c	m²			
			124,125a,125b,107,108,120c	m²	77,440		
			skl.A7 - 129	m2	20,280		
			v rozpočtu chybějící stěrková hydroizolace svislá				
			sprch.kouty				
			125a/ 2,8*2+1,1*2*2		10,00		
			117d/ (1,7*2+0,9*2)*2-1,97*0,8		8,82		
			pisoár				
			110/ 1,75*1,5		2,63		
			umyvadla				
			125a/ 4*1,5		6,00		
			117e/ 1,6*1,5		2,40		
			109/ 1,8*1,5		2,70		
			106b/ 1*1,5		1,50		
			2.NP	m²	50,787		
			podlahy				
			skl.B3 - 203,221a,221b,222a,222b,223a,223b,224a,227,228b	m2	26,270		
			v rozpočtu chybějící stěrková hydroizolace svislá				
			sprch.kouty				
			221b/ (1,9*2+0,8*2)*2-1,97*0,7		9,42		
			223b/ (1,8*2+0,8*2)*2-1,97*0,7		9,02		
			pisoár				
			221a/ 1,45*1,5		2,18		
			umyvadla				
			228b/ 1,6*1,5		2,40		
			223a/ 1*1,5		1,50		
			3.NP	m²	41,121		
			podlahy				
			skl.C4 - 307,310a,310b,310c,310d,323a,323b,324a,324b	m2	19,300		
			skl.C8 - 325b	m2	5,920		
			v rozpočtu chybějící stěrková hydroizolace svislá				
			sprch.kouty				
			323b/ (1,9*2+0,8*2)*2-1,97*0,7		9,42		
			pisoár				
			323a/ 1,42*1,5		2,13		
			umyvadla				
			324b/ 1,2*1,5		1,80		
			310d/ 0,85*1,5		1,28		
			310a/ 0,85*1,5		1,28		
			4.NP	m²	48,587		
			podlahy				
			skl.D4 - 406,421a,421b,422a,422b,423a,423b,423c,424a,424b	m2	24,040		
			v rozpočtu chybějící stěrková hydroizolace svislá				
			4.NP				

sprch.kouty	
421b/ (1,5*2+0,8*2)*2+1,97*0,7	9,42
423b/ (1,8*2+0,8*2)*2-1,97*0,7	9,02
elsoo	
421a/ 1,47*1,5	2,21
umyvadla	
424b/ 1,6*1,5	2,40
423a/ 1*1,5	1,50

SOD	03	771591119	Podlahy penetrace anhydritového podkladu	M2	178,52	15,70	2 802,76
			rozpočet		178,52		
			zaměřená skutečnost	m²	0,00		

776 Podlahy povlakové 105 943,59

SOD	04	771591119	Podlahy penetrace anhydritového podkladu	M2	24,36	15,70	382,51
			rozpočet		674,55		
			skutečnost		-650,19		
			105,106a,114,115,116,118e	m2	62,839		
			105a,117a	m2	32,190		
			112,113,118d	m2	48,704		
			117c,118a,126,127	m2	181,986		
			118	m2	166,667		
			119a,119b,120a,120b,122	m2	157,800		

SOD	05	771591118	Podlahy penetrace podkladu disperzní hloubková	M2	8,08	21,80	176,17
			rozpočet		2 181,49		
			naměřená skutečnost		-2 173,409		
			2.NP		798,538		
			208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220a,	m2	470,222		
			220b,224b,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241				
			228a,230	m2	153,164		
			203	m2	32,419		
			201,202	m2	39,530		
			204b,207,225	m2	93,724		
			204a	m2	9,479		
			3.NP		774,667		
			306b,310e,311,310,312,313,314,315,316,317,318,319,320,	m2	439,546		
			321,322,325a,329,332,333,334,335,336,337,338,339,342				
			343,344,345				
			310e,340	m2	40,340		
			330	m2	129,583		
			303,304,309,326,327a	m2	92,040		
			306,306a,327b	m2	31,004		
			301,302	m2	42,154		
			4.NP		600,204		
			408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420a,	m2	493,447		
			420b,423d,424c,426a,426b,427,428,429,430,431,432,433,				
			434,435,436,437,438,439				
			404	m2	18,123		
			405b	m2	2,510		
			405a	m2	10,254		
			401,402	m2	37,040		
			403	m2	38,830		

SOD	06	776590130	Úprava podkladu nášlapných ploch betonových nivelační stěrkou	M2	1 153,35	28,80	33 216,36
			rozpočet		2 650,13		
			zaměřená skutečnost		-1 496,78		
			1.NP		876,114		
			skl.A1 - 101,121	m²	88,475		
			skl.A2 - 102, 106b,109,110, 111a, 117b, 117d,117e,118b,118c	m²	87,752		
			124,125a,125b,107,108,120c				
			skl.A3 - 105,106a,114,115,116,118e	m2	62,839		
			skl.A3 - 105a,117a	m2	32,190		
			skl.A4a - 112,113,118d	m2	48,704		
			skl.A4b - 117c,118a,126,127	m2	181,986		
			skl.A5 - 118	m2	166,667		
			skl.A6 - 119a,119b,120a,120b,122,126	m2	186,068		
			skl.A7 - 129	m2	21,433		
			2.NP		209,707		
			skl.B2 - 228a,230	m2	153,164		
			skl.B3 - 203,221a,221b,222a,222b,223a,223b,224a,227,228b	m2	27,806		
			skl.B5 - 206,226	m2	28,737		
			3.NP		207,702		
			skl.C3 - 330	m2	129,583		
			skl.C4 - 307,310a,310b,310c,310d,323a,323b,324a,324b,331	m2	43,647		
			skl.C5 - 308,328	m2	28,511		
			skl.C8 - 325b	m2	5,961		
			4.NP		203,261		
			skl.D4 - 406,421a,421b,422a,422b,423a,423b,423c,424a,424b	m2	177,233		
			skl.D56 - 407,426c	m2	26,028		

SOD	07	776561110	Lepení čtverců povlakových podlah z pvc	M2	7,43	127,00	943,61
			záměna		267,87		
			rozpočet		275,30		

08	776561115	Lepení čtverců povlakových podlah z pvc - záměna za lepení pásů podlah povlakových pol.776561110 cenový rozdíl v odpočtech (127,00-82,70=44,30)	M2	267,87	44,30	11 866,64
----	-----------	---	----	--------	-------	-----------

záměna za lepení pásů

267,87

09	284122853	podlahovina PVC ve čtvercích tl. 2,5 mm, s vrstvou PUR - záměna za PVC tl.2,5 s vrstvou PUR(Medintone) - cenový rozdíl	M2	275,30	22,70	6 249,31
----	-----------	---	----	--------	-------	----------

rozpočet

275,30

zaměřená skutečnost

m²

0,00

10	284122851	podlahovina PVC tl. 2 mm, se vsypem abrazivních zrněk - záměna za PVC tl.2,5 s vrstvou PUR (Medintone) - cenový rozdíl	M2	496,35	107,00	53 108,98
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

rozpočet

549,92

zaměřená skutečnost

m²

-53,57

1.NP





m²

-53,574

skl.A4 AI - 112,113,118d

-53,574

ZL 18 - záměny a nové řešení podlah na objektu 375 - odpočty						120 059,86
---	--	--	--	--	--	-------------------

Za zhotovitele:	
Ing. Josef Slavík	
Richard Dvořák	
Za projektanta:	
Ing. Arch. Milan Zrník	
Za objednatele:	
Jiří Čeliš - TDS	

Změnový list číslo 19

Identifikace akce

Název akce:	KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP
Číslo akce SMVS:	114V112001024
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o.
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Dodávka a montáž sanitární příčky do místnosti 323a

Část díla dotčená změnovým listem

Stavební objekt 02 (objekt č.p. 375), místnost 323a

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V projektové dokumentaci ani soupisu prací nebylo materiálově určeno, z čeho bude vyrobena sanitární příčka v místnosti č. 323a v objektu č.p. 375.

Nové řešení :

Projektant dodatečně specifikoval, že příčka bude provedena jako zděná s obkladem a dveřmi.

Zdůvodnění změny :

Jedná se o doplnění projektové dokumentace a soupisu prací o údaje a výměry k provedení sanitární příčky.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Výkresová dokumentace nebyla ke změně zpracována.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Změna na základě jednání a konzultace s projektantem 10.1.2013 a 14.1.2013






Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: změna nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	17 950,19 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	17 950,19 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Josef Slavík	Ing. Arch. Milan Zrník	Jiří Čeliš - TDS
		
Richard Dvořák		
		
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK		
		

Poznámka: vzhledem k ukončení pracovního poměru je vyjádření s podpisem TDS Jiřího Čeliše doloženo v samostatném listě.

ROZPOČET

Stavba: KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP

Příloha změnového listu č. 19

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.




Zpracoval: Ing.Hradecký

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 svislé konstrukce	2 831	0	0	0	0
6 úpravy povrchů	2 099	0	0	0	0
9 ostatní konstrukce a práce	46	0	0	0	0
766 konstrukce truhlářské	0	7 423	0	0	0
781 obklady keramické	0	5 553	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 975	12 975	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			17 950	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:	
Ing. Josef Slavík	
Richard Dvořák	
Za projektanta:	
Ing. Arch. Milan Zrník	
Za objednatele:	
Jiří Čeliš - TDS	

ROZPOČET

Stavba: KŘP LbK, Pastýřská ul. – rekonstrukce objektů pro účely dislokace KŘP
Příloha změnového listu č. 19

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Zpracoval: Ing.Hradecký

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem							4 974,88
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

3 svislé konstrukce							2 830,56
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

URS	01	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 1,350*2,1+1,85*2,1-0,6*1,97*2	m2	4,356	544,71	2 372,76
-----	----	-----------	--	----	-------	--------	----------

SOD	02	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	1,000	214,20	214,20
SOD	03	593210550	překlad P1	kus	1,000	243,60	243,60

6 úpravy povrchů							2 098,72
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

IK	04	RPCRL0037	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (1,350*2,1+1,85*2,1-0,6*1,97*2)*2	m2	8,712	201,70	1 757,21
----	----	-----------	---	----	-------	--------	----------

SOD	05	620471811	Nátěr základní penetrační Baunit SilikonGrund pro silikonov	m2	8,712	39,20	341,51
-----	----	-----------	---	----	-------	-------	--------

9 ostatní konstrukce a práce							45,60
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

SOD	15	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,302	151,00	45,60
-----	----	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - celkem							12 975,31
---------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

766 konstrukce truhlářské							7 422,80
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

SOD	06	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových na MC	kus	2,000	304,50	609,00
SOD	07	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	2,000	535,90	1 071,80
SOD	08	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,000	391,50	783,00
SOD	09	611629322	dveře vnitřní hladké lamino šedé plné 1křídle 70x197 cm (3)	kus	2,000	1 609,50	3 219,00
SOD	10	766660722	Montáž dveřního kování	kus	2,000	174,00	348,00
SOD	11	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl	kus	2,000	696,00	1 392,00

781 Dokončovací práce - obklady keramické							5 552,51
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

SOD	12	620471832	Nátěr základní penetrační	m2	8,712	21,80	189,92
SOD	13	781471113	Montáž obkladů keramických režných do malty do 19 ks/m2	m2	8,712	323,60	2 819,20
SOD	14	597610160	obkládačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	9,583	265,40	2 543,38

Celkem ZL19 příčka na WC místnost 323a							17 950,19
---	--	--	--	--	--	--	------------------

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavík

Richard Dvořák

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

Za objednatele:

Jiří Čeliš - TDS