



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č. 4

KE SMLouvĚ O DíLO
č. KRPE-20303-5/ČJ-2011-1700NE-VZ,
uzavřené dne 9. 12. 2011 na 1. část veřejné zakázky s názvem
„Stavební práce – realizace úspor energie – Policie ČR Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188“

I.

Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
zastoupený: plk. Ing. Petrem Petříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
právní forma: organizační složka státu
IČ: 72050250
DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., fax, e-mail: +420 974 561 223, +420 974 561 228, krp.pu@mvcz.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: MARHOLD a.s.
sídlo: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
zastoupený: Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva
IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 43-3933720257/0100
tel., fax, e-mail: +420 466 009 911, +420 466 009 912, info@marhold.cz

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 2583

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku - vícepráce

Obě smluvní strany se ve smyslu smlouvy o dílo č. KRPE-20303-5/ČJ-2011-1700NE-VZ, uzavřené dne 9. 12. 2011 na 1. část veřejné zakázky s názvem „Stavební práce – realizace úspor energie – Policie ČR Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188“ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly na provedení dodatečných stavebních prací oproti původní smlouvě o dílo, v důsledku nichž se smlouva mění takto:

a) v článku II. „Předmět smlouvy“ se na konec textu doplňuje nový odstavec, který zní:

„Předmětem této smlouvy o dílo č. 20303-5/ČJ-2011-1700NE-VZ, je rovněž provedení dodatečných stavebních prací ve znění dodatku č. 4 (dále také „vícepráce“) oproti původní smlouvě o dílo, závazek zhotovitele k provedení dodatečných stavebních prací v rozsahu položkových výkazů výměr v příloze dodatku č. 4 smlouvy a rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dodatečné stavební práce.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o rozšíření realizované stavební akce o vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní stavební akce.“

b) článek IV. „Cena díla“ se doplňuje o nový odstavec 6, který zní:

„6. Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se cena díla doplňuje následovně:

Celková cena víceprací činí916.297,39 Kč včetně DPH.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté smluvními stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily v celém jeho rozsahu a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek je tvořen dvěma stranami textu a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Přílohy: Oceněný položkový rozpočet (9 stran)

V Pardubicích dne 26. listopadu 2012

Za objednatele:

plk. Ing. Petr Petřík
náměstek ředitel pro ekonomiku
Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje



V Pardubicích dne 26. listopadu 2012

Za zhotovitele:

Ing. David Petrásek
předseda představenstva
společnosti
MARHOLD a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební práce-realizace úspor energie-Policie ČR Ústí n-O, Dělnická 1188	JKSO	
Název objektu	Více a méně práce do D4	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Policie ČR Pardubický kraj	IČ	DIČ
Projektant	Obchodní projekt Hradec Králové		
Zhotovitel	MARHOLD a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		22.10.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 0,00
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 756 020,88	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 763 581,09
Objednatel	Ing. Dočkal Milan	24	14 % DPH 0,00
Datum a podpis	<i>29.10.2012</i>	25	20 % 763 581,09 DPH 152 716,30
Zhotovitel	MARHOLD	26	Cena s DPH (ř. 23-25) 916 297,39
Datum a podpis	Ra	E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00


REKAPITULACE VÍCE-MÉNĚ PRACÍ

Stavba: Stavební práce-realizace úspor energie-Policie ČR Ústí n/O, Dělnická 1188
Objekt: Hlavní budova a garáže
Část:
JKSO:

Objednatel: Policie ČR Pardubický kraj
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	

	ZRN	VRN	Celkem bez DPH	Poznámka
Popis položky				
a)	ROZPOČET STAVEBNÍ - VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE 01_GARÁŽE	290,44 Kč	29 334,68 Kč	
b)	ROZPOČET STAVEBNÍ - VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE 01_HLAVNÍ BUDOVA	1 878,95 Kč	189 773,61 Kč	
c)	ROZPOČET STŘECHA - VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE 01_GARÁŽE	1 378,69 Kč	139 247,36 Kč	
d)	ROZPOČET STŘECHA - VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE 01_HLAVNÍ BUDOVA	2 237,80 Kč	225 997,83 Kč	
e)	ROZPOČET ÚT - VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE 01_HLAVNÍ BUDOVA	331,25 Kč	33 456,25 Kč	
f)	ROZPOČET OPRAVA KOMINŮ - VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE 01_HLAVNÍ BUDOVA	494,01 Kč	49 895,19 Kč	
g)	ROZPOČET VÝPLNĚ OTVORŮ - VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE 01_GARÁŽE	949,27 Kč	95 876,17 Kč	
	ROZPOČET VÝPLNĚ OTVORŮ - VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE 01_HLAVNÍ BUDOVA			
Celkem		7 560,21 Kč	763 581,09 Kč	

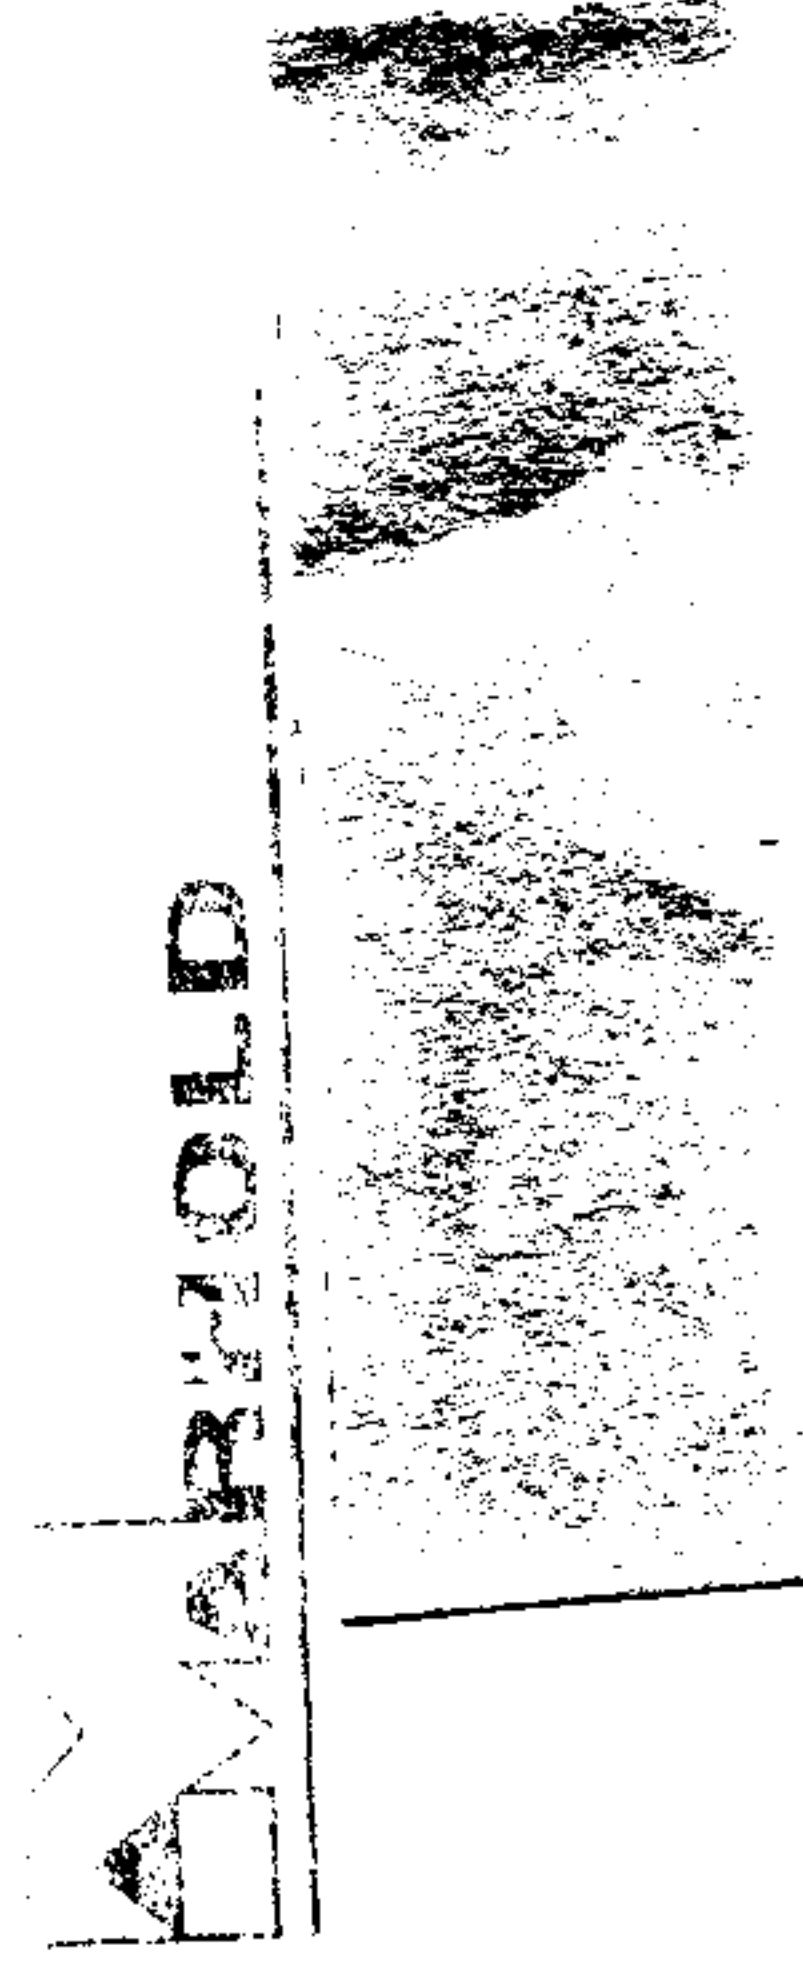

ROZPOČET

Stavba: Stavební práce-realizace úspor energie-Policie ČR Ústí n-O, Dělnická 1188
 Objekt: Garáže

Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				42 068,46	
D		3	310279842	Svislé a kompletní konstrukce - ATIKA-není ve Výk.Výměr				25 680,74	
6	K	014		Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	1,262	2 260,00	2 852,12	20,0
7	K	014	349231811	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	-39,180	350,00	-13 713,00	20,0
8	K	PK	3R00000001	Kotvení atiky-statické zajištění - jádrové vrtání do ŽB kce	ks	89,000	60,90	5 420,10	20,0
9	K	PK	3R00000002	Kotvení atiky-statické zajištění - montáž kotev na chemickou maltu	ks	89,000	148,00	13 172,00	20,0
10	K	PK	3R00000003	Kotvení atiky-statické zajištění - dodávka chemické malty	ks	89,000	97,00	8 633,00	20,0
11	K	PK	3R00000004	Kotvení atiky-statické zajištění - dodávka kotev, podložek a spojovacího materiálu	ks	89,000	104,68	9 316,52	20,0
D		5		Komunikace- ÚPRAVA VPUSTÍ-není ve Výk.Výměr				1 100,00	
12	K	221	56R0000001	D+M dopojení svodu kolony vč. úpravy KZS	soub	2,000	550,00	1 100,00	20,0
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 491,52	
15	K	PK	6R00000001	Cenový rozdíl pro D+M netřísťové chráničky pro hromosvod do fasády-požadavek investora	m	8,600	106,56	916,42	20,0
16	K	PK	6R00000002	Provedení úpravy vpusť - demontáž svodů-není ve VV	ks	2,000	80,00	160,00	20,0
23	K	PK	6R00000011	Vyrovnání nerovnosti "podlepy" - Izolant tl.30 mm-není ve VV	m2	60,000	41,31	2 478,60	20,0
24	K	PK	6R00000012	Vyrovnání nerovnosti "podlepy" - lepicí tmel-není ve VV	m2	60,000	46,08	2 764,80	20,0
25	K	PK	6R00000013	Vyrovnání nerovnosti "podlepy" - montáž-není ve VV	m2	60,000	70,11	4 206,60	20,0
26	K	PK	6R00000014	KZS lišta rohová stěnová AL s tkaninou 100/100 mm - navýšení množství	m2	99,500	29,80	2 965,10	20,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání-není ve Výk.Výměr				1 796,20	
28	K	PK	9R00000001	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. do 100 mm-vstup	m2	4,250	106,40	452,20	20,0
29	K	PK	9R00000002	Demontáž stávajících okeních mříží	ks	6,000	224,00	1 344,00	20,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				-13 024,22	
D		764		Konstrukce klempířské				3 722,85	
34	K	PK	764R000001	Oplechování atiky Zn-Ti rš 500 mm včetně vč.rohů (atika přisazená k vyšší části objektu)-není ve VV	m	9,670	380,00	3 674,60	20,0
35	K	PK	764R000002	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	48,25	48,25	20,0
D		767		Konstrukce zámečnické				-16 747,07	
36	K	PK	767R000001	D+M ocelová mříž z tyčí DN 15mm osově 200mm kotvení do ostění vč. nátěru-odpočet, nepožaduje investor	m2	-10,800	1 530,00	-16 524,00	20,0
37	K	PK	767R000002	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m-odpočet	%	-1,350	165,24	-223,07	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>29 044,24</u>	

111



ROZPOČET

Stavba: Stavební práce-realizace úspor energie-Policie ČR Ústí n.-O., Dělnická 1188
 Objekt: Hlavní budova

Část:
 JKSO:

Objednatel: MARHOLD a.s.
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					114 741,59	
D		5		Komunikace- ÚPRAVA VPUSTÍ-není ve Výk.Výměr			550,00	550,00	20,0
12	K	221	56R000001	D+M dopojení svodu kolony vč. úpravy KZS	kpl	1,000	550,00	550,00	20,0
D		3		Svislé a kompletní konstrukce - ATIKA-není ve Výk.Výměr			24 009,40	24 009,40	20,0
6	K	014	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	-102,400	350,00	-35 840,00	20,0
7	K	PK	3R0000001	Kotvení atiky-statické zajištění - jádrové vrtání do ŽB kce	ks	155,000	60,90	9 439,50	20,0
8	K	PK	3R0000002	Kotvení atiky-statické zajištění - montáž kotev na chemickou maltu	ks	155,000	148,00	22 940,00	20,0
9	K	PK	3R0000003	Kotvení atiky-statické zajištění - dodávka chemické malty	ks	155,000	97,00	15 035,00	20,0
10	K	PK	3R0000004	Kotvení atiky-statické zajištění - dodávka kotev, podložek a spojovacího materiálu	ks	155,000	104,68	16 225,40	20,0
11	K	PK	3R0000005	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	ks	-9,025	420,00	-3 790,50	20,0
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní			73 352,19	73 352,19	20,0
12	K	PK	6R0000001	Cenový rozdíl pro D+M netřítivé chráničky pro hromosvod do fasády-požadavek investora	m	8,600	106,56	916,42	20,0
13	K	PK	6R0000002	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 120 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem - SOKL (po okna sut.)-změna množství	m2	105,560	876,00	92 470,56	20,0
14	11	PK	622712218	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 80 mm s hmoždinkami s kovovým tmelem	m2	-32,100	610,00	-19 581,00	20,0
21	K	PK	6R0000011	Vyrovnání nerovnosti "podlepy" - Izolant tl.30 mm-není ve VV	m2	180,000	41,31	7 435,80	20,0
22	K	PK	6R0000012	Vyrovnání nerovnosti "podlepy" - lepicí tmelem-není ve VV	m2	180,000	46,08	8 294,40	20,0
23	K	PK	6R0000013	Vyrovnání nerovnosti "podlepy" - montáž-není ve VV	m2	180,000	70,11	12 619,80	20,0
24	K	PK	6R0000014	KZS lišta rohová stěnová AL s tkaninou 100/100 mm - navýšení množství	m	655,800	29,80	19 542,84	20,0
25	K	PK	6R0000015	KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 160 mm-změna šířky přípočet	m	128,520	105,98	13 620,55	20,0
26	K	PK	6R0000016	KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 103 mm-změna šířky přípočet	m	-128,520	81,90	-10 525,79	20,0
27	K	PK	6R0000017	D+M PZ protidešťové žaluzie vel. 1100x600mm-není ve VV	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	20,0
28	K	PK	6R0000018	D+M PZ protidešťové žaluzie vel. 600x400mm-není ve VV	ks	1,000	950,00	950,00	20,0
29	K	PK	6R0000019	D+M PZ protidešťové žaluzie vel. 900x700mm-není ve VV	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	20,0
30	K	PK	6R0000020	Zastřešení zadního vstupu - dodávka zastřešení-není ve VV	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	20,0
31	K	PK	6R0000021	Zastřešení zadního vstupu - montáž na chemické kotvy vč. kotev a spoj. materiálu-není ve VV	ks	1,000	450,00	450,00	20,0
32	K	PK	6R0000030	Úprava konstrukce přístřešku pro kola-není ve VV	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	20,0
33	K	PK	6R0000040	Malby směsí tekuté hlinkové bílé 2násobné v místnostech do 3,8m-změna množství odpočet	m2	-449,430	26,50	-11 909,90	20,0
34	K	PK	6R0000041	Malby směsí tekuté hlinkové bílé 2násobné v místnostech do 3,8m-změna množství přípočet	m2	104,810	26,50	2 777,47	20,0
35	K	PK	6R0000042	Mytí vnějších omítek stupně složitosti 1a2 tlakovou vodou-dohoda ke snížení ceny	m2	-1 539,390	34,50	-53 108,96	20,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			16 830,00	16 830,00	20,0
36	K	PK	9R0000001	Úprava plotu u "spodní" brány - demontáž sloupků, výkop, beton.pat., osazení sloupků, vypnutí pletiva-není ve VV	ks	3,000	3 360,00	10 080,00	20,0

37	D	96		Bourání konstrukci-není ve Výk. Výměr					6 750,00		
38	K	PK	96R000001	Demontáž stávajícího zastřešení vstupu (severní fas.-2ks)	hod	3,000	250,00		750,00	20,0	
39	K	PK	96R000002	Demontáž stávajících okenních mříží (severní+jižní fas.)	hod	12,000	250,00		3 000,00	20,0	
	K	PK	96R000003	Demontáž stávajících větracích mříží ve fasádě	hod	12,000	250,00		3 000,00	20,0	
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					62 112,07		
	D		764	Konstrukce klempířské					62 112,07		
40	K	764	764510550	Oplechování parapetů TIZn rš 330 mm včetně rohů-změna množství	m	203,380	295,00		59 997,10	20,0	
41	K	764	7645105R1	oplechování stříšky nad vchodem v záp. části a plynoměrem-není ve VV	m	0,800	2 500,00		1 500,00	20,0	
42	K	764	7645105R2	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m-změna množství	%	1,000	614,97		614,97	20,0	
	D		OST	Ostatní					11 041,00		
	D		O01	Ostatní-není ve Výk. Výměr					11 041,00		
43	K	PK	001R000001	Přeložení plynového potrubí a výtuku	m	15,000	569,00		8 535,00	20,0	
44	K	PK	001R000002	Vypuštění a napuštění potrubí	m	30,000	5,20		156,00	20,0	
45	K	PK	001R000003	Revize plynového potrubí	m	1,000	2 350,00		2 350,00	20,0	
				<u>Celkem</u>					<u>187 894,66</u>		



ROZPOČET

Stavba: OOPČR Ústí nad Orlicí-realizace úspor energie
 Objekt: GARÁŽI - STŘECHA

JKSO:
 Datum: 17.10.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky PSV							-207 357,05
712 Povlakové krytiny - MĚNĚPRÁCE							-103 258,56
33	R	712001	Úprava stáv. střešní krytiny očištěním 35,43*10,4	m2	368,472	-10,00	-3 684,72
34	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	368,472	-75,00	-27 635,40
35	628	628522640	pás s modifikovaným asfaltem mineral 368,472 * 1,15	m2	423,743	-102,00	-43 221,79
36	712	712341659	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	368,472	-20,00	-7 369,44
37	628	628220060	pás asfaltovaný V13 368,472 * 1,15	m2	423,743	-42,00	-17 797,21
38	712	998712201	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	-3 550,00	-3 550,00
713 Izolace tepelné							-104 098,49
39	713	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásu, dílců, desek	m2	368,472	-20,00	-7 369,44
40	283	283758870	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 1000 x 1000 mm 368,472*0,22*1,02	m3	82,685	-1 130,00	-93 434,05
41	713	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	-3 295,00	-3 295,00
Celkem							-207 357,05

Práce a dodávky PSV							345 225,72
712 Povlakové krytiny - VÍCEPRÁCE							192 462,72
1	712	712300841	Úprava stáv. střešní krytiny očištěním 35,43*10,4	m2	368,472	10,00	3 684,72
2	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	368,472	75,00	27 635,40
3	628	628522640	Pás s modifikovaným asfaltem 40 Special DEKOR 368,472 * 1,15	m2	423,74	102,00	43 221,79
4	712	712341659	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přilepením v celé ploše	m2	368,472	64,40	23 729,60
5	628	628321340	Pás s modifikovaným asfaltem Glastek 30 STICKER PLUS 368,472 * 1,15	m2	423,74	153,00	64 832,68
6	712	712341559	Provedení hydroizolace atik	m2	23,000	75,00	1 725,00
7	628	628522640	Pás s modifikovaným asfaltem 40 Special DEKOR	m2	23,00	115,00	2 645,00
8	712	712341R59	Provedení povlakové krytiny střeš na svislých plochách atik	m2	37,300	98,00	3 655,40
9	628	628522R11	Pás POLYDEK 80mm na svislou část atiky	m2	49,30	107,00	5 275,10
10	712	712341R13	D+M kotvení pásů Polydek na svislých atikách	ks	120,000	4,80	576,00
11	712	712362701	Provedení povlakové krytiny střeš zesílení pásem	bm	121,500	44,50	5 406,75
12	628	628311160	pás těžký asfaltový IPA400/H-PE S40 na samostatné zesílení	m2	60,75	91,70	5 570,78
11	712	712341R07	Opracování detailů	bm	8,300	115,00	954,50
13	712	998712201	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	3 550,00	3 550,00
713 Izolace tepelné							143 257,00
14	713	713141R12	Montáž izolace tepelné střeš plochých kotvené ve dvou vrstvách	m2	368,472	46,50	17 133,95
15	283	283758870	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 1000 x 1000 mm 368,472*0,22*1,02	m3	82,69	1 130,00	93 434,05
16	713	713141R23	D+M Teleskopické kotvy pro kotvení tepelné izolace	ks	2070,000	14,20	29 394,00
17	713	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	3 295,00	3 295,00
764 Konstrukce klempířské							9 506,00
18	764	764721115	Okapnice plech lakovaný rozv šíře 33mm	m	35,500	252,00	8 946,00
19	764	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	560,00	560,00
Celkem							345 225,72

Celkový rozdíl cen

137 868,67

EMERHOLD

ROZPOČET

Stavba: OOPČR Ústí nad Orlicí-realizace úspor energie
 Objekt: HLAVNÍ BUDOVA - STŘECHA

JKSO:
 Datum: 10.10.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky PSV							-375 466,74
712 Povolkové krytiny - MĚNĚPRÁCE							-189 747,88
73	712	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním 14,0*39,62+2,5*0,7+3,8*1,865	m2	563,517	-10,00	-5 635,17
					563,517		
74	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše 14,0*39,62+2,5*0,7+3,8*1,865 (40,42+0,8+14,74+1,865)*2*(0,245+0,41) (3,57+3,07)*2*0,5+(3,57+3,07)*2*(0,245+0,41)	m2	654,606	-75,00	-49 095,45
					563,517		
					75,751		
					15,338		
			Součet		654,606		
75	628	628522640	pás s modifikovaným asfaltem 40 Special 654,606 * 1,15	m2	752,797	-102,00	-76 785,29
					752,797		
76	712	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově 14,0*39,62+2,5*0,7+3,8*1,865 (40,42+0,8+14,74+1,865)*2*(0,245+0,41) (3,57+3,07)*2*0,5+(3,57+3,07)*2*(0,245+0,41)	m2	654,606	-20,00	-13 092,12
					563,517		
					75,751		
					15,338		
			Součet		654,606		
77	628	628321340	pás těžký asfaltovaný 40 (V60S40) 654,606 * 1,15	m2	752,797	-50,00	-37 639,85
					752,797		
78	712	998712203	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	1,000	-7 500,00	-7 500,00
713 Izolace tepelné							-185 718,86
79	713	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek "pod UT" 107,0*0,6	m2	64,200		0,00
					64,200		
80	283	283763710	polystyren extrudovaný XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 80 mm 64,2 * 1,02	m2	65,484		0,00
					65,484		
81	713	713141121	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek 14,0*39,62+2,5*0,7+3,8*1,865 14,0*39,62+2,5*0,7+3,8*1,865	m2	1127,034	-39,50	-44 517,84
					563,517		
					563,517		
			Součet		1127,034		
82	283	283758850	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 100 mm 563,517 * 1,02	m2	574,787	-105,00	-60 352,64
					574,787		
83	283	283758860	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 120 mm 563,517 * 1,02	m2	574,787	-125,00	-71 848,38
					574,787		
84	713	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1,000	-9 000,00	-9 000,00
Celkem							-375 466,74

Práce a dodávky PSV							599 226,97
712 Povolkové krytiny - VÍCEPRÁCE							358 413,87
1	712	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním 14,0*39,62+2,5*0,7+3,8*1,865	m2	563,517	10,00	5 635,17
					563,517		
2	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše 14,0*39,62+2,5*0,7+3,8*1,865 (40,42+0,8+14,74+1,865)*2*(0,245+0,41) (3,57+3,07)*2*0,5+(3,57+3,07)*2*(0,245+0,41)	m2	654,606	75,00	49 095,45
					563,517		
					75,751		
					15,338		
			Součet		654,606		
3	628	628522640	Pás s modifikovaným asfaltem 40 Special DEKOR 654,606 * 1,15	m2	752,80	102,00	76 785,29
					752,797		
4	712	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přilepením v celé ploše 14,0*39,62+2,5*0,7+3,8*1,865 (40,42+0,8+14,74+1,865)*2*(0,245+0,41) (3,57+3,07)*2*0,5+(3,57+3,07)*2*(0,245+0,41)	m2	654,606	64,40	42 156,63
					563,517		
					75,751		
					15,338		
			Součet		654,606		

5	628	628321340	Pás s modifikovaným asfaltem Glastek 30 STICKER PLUS	m2	752,80	153,00	115 177,94
			654,606 * 1,15		752,797		
6	712	712341559	Provedení hydroizolace atik	m2	100,000	75,00	7 500,00
7	628	628522640	Pás s modifikovaným asfaltem 40 Special DEKOR	m2	130,00	115,00	14 950,00
8	712	712341R59	Provedení povlakové krytiny střech na svislých plochách atik	m2	56,000	98,00	5 488,00
9	628	628522R11	Pás POLYDEK 80mm na svislou část atiky	m2	64,00	107,00	6 848,00
10	712	712341R13	D+M kotvení pásů Polydek na svislých. atikách	ks	280,000	4,80	1 344,00
11	712	712362701	Provedení povlakové krytiny střech zesílení pásem	bm	235,400	44,50	10 475,30
12	628	628311160	pás těžký asfaltový IPA400/H-PE S40 na samostatné zesílení	m2	117,700	91,70	10 793,09
13	712	712341R12	Opracování detailů a prostupu střechou	ks	20,000	215,00	4 300,00
14	712	998712203	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	1,000	7 865,00	7 865,00
		713	Izolace tepelné				240 813,10
15	713	713141R12	Montáž izolace tepelné střech plochých kotvené ve dvou vrstvách	m2	1127,034	46,50	52 407,08
			14,0*39,62+2,5*0,7+3,8*1,865		563,517		
			14,0*39,62+2,5*0,7+3,8*1,865		563,517		
			Součet		1127,034		
16	283	283758850	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 100 mm	m2	574,79	105,00	60 352,64
			563,517 * 1,02		574,787		
17	283	283758860	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 120 mm	m2	574,79	125,00	71 848,38
			563,517 * 1,02		574,787		
18	713	713141R23	D+M Teleskopické kotvy pro kotvení tepelné izolace	ks	3300,000	14,20	46 860,00
19	713	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1,000	9 345,00	9 345,00

Celkem

599 226,97

Celkový rozdíl cen

223 760,23

MAKOPOL



ROZPOČET

Stavba: Stavební práce-realizace úspor energie-Policie ČR Ústí n-O, Dělnická 1188
 Objekt: Ústřední vytápění

Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D			PSV	Práce a dodávky PSV				33 125,00	
D			734	Ústřední vytápění - armatury				33 125,00	
2	K	PK	734R00002	Demontáž starých a montáž nových ventilů-není ve VV	ks	265,000	125,00	33 125,00	20,0
								<u>33 125,00</u>	



nabídka

31.7.2012


ROZPOČET - VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE 05
oprava komínů

Budova Dělnická 1188-objekt garáží a hlavní budova

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Jednotková c.	Cena celkem
							vícepráce / méněpráce
							45 490,00
6			Hlavní budova-není ve Výk. Výměr				
			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
622321121			Vápenocementová omítka dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	25,000	185,00	4 625,00
620471821			Nátěr základní G 700 pod tenkovrstvé omítky 2 x	m2	220,000	24,20	5 324,00
622481118			Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vličením do tmele	m2	110,000	143,10	15 741,00
620471122			Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm	m2	110,000	180,00	19 800,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 835,00
978013191			Otlučení vnějších omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	25,000	56,40	1 410,00
978023471			Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového	m2	25,000	57,00	1 425,00
99			Přesun hmot				1 076,18
997013501			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,520	60,00	91,20
997013214			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	1,520	570,00	866,40
997013509			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,520	10,00	15,20
998011001			Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,547	189,00	103,38

CELKEM

49 401,18

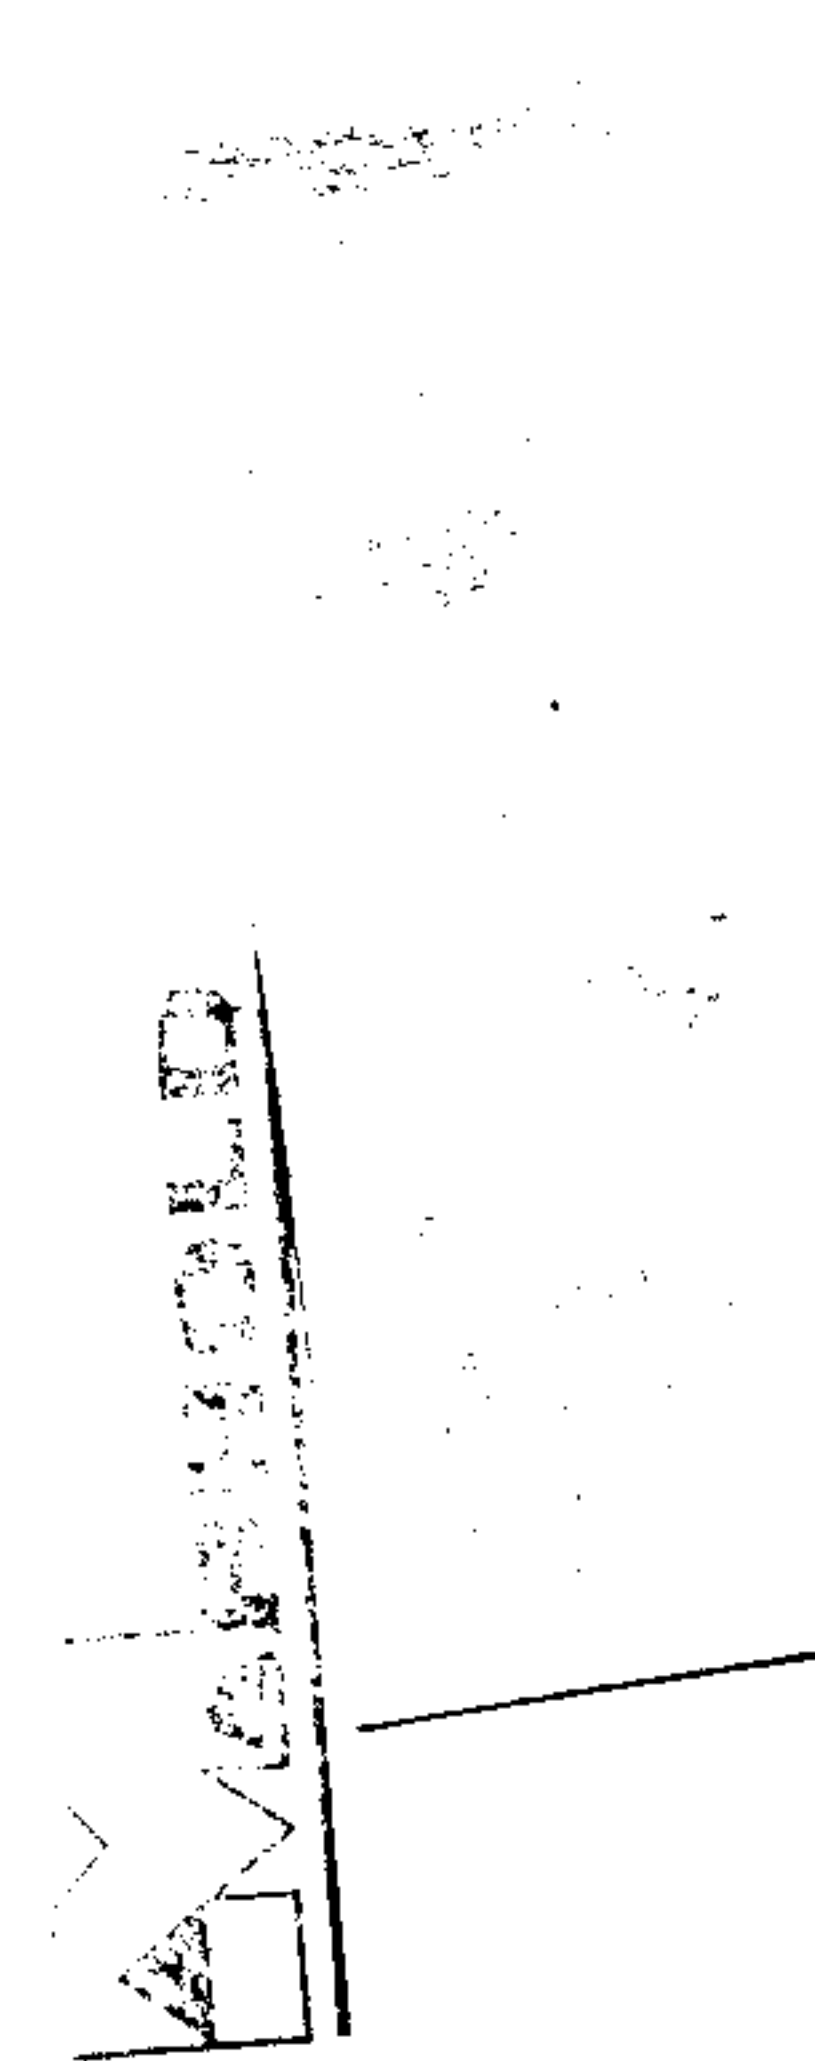

ROZPOČET

Stavba: Stavební práce-realizace úspor energie-Policie ČR Ústí n-O, Dělnická 1188
 Objekt: Okna

Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Sazba DPH
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
D			HSV	Práce a dodávky HSV				1 703,45		
D		6	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-k položce č.9				1 703,45		
1	K	014	6123253R2	Vápenocementová štuková hladká omítka ostění nebo nadpraží - zednické zapravení	m2	6,450	264,10	1 703,45	20,0	
D			PSV	Práce a dodávky PSV- není ve Výk.Výměr a výpisu výrobků				93 223,45		
D			766	Konstrukce truhlářské - výplně otvorů				93 223,45		
2	K	PK	766R00001	Rozšířovací profil 100mm délky 1730mm	ks	22,000	842,95	18 544,90	20,0	
3	K	PK	766R00002	Rozšířovací profil 120mm délky 1730mm	ks	14,000	1 247,75	17 468,50	20,0	
4	K	PK	766R00003	Spojovací profil délky 1730mm	ks	36,000	415,20	14 947,20	20,0	
5	K	PK	766R00004	Příplatek za ornament sklo kúra	m2	6,800	253,00	1 720,40	20,0	
6	K	PK	766R00005	Příplatek za bezpečnostní sklo	m2	1,200	500,00	600,00	20,0	
7	K	PK	766R00006	Příplatek za posuvné okno	ks	2,000	7 475,00	14 950,00	20,0	
8	K	PK	766R00007	Garáže- dveře vstup - dodávka	ks	1,000	20 358,45	20 358,45	20,0	
9	K	PK	766R00008	Garáže- dveře vstup - Montáž	ks	1,000	3 112,00	3 112,00	20,0	
10	K	PK	766R00009	Garáže- dveře vstup - vybourání stávající dveří vč. likvidace	ks	1,000	1 522,00	1 522,00	20,0	
<u>Celkem</u>								<u>94 926,90</u>		

